

SANODENKI

即納品カタログ

Vol.1

TEL:088-622-0181 FAX:088-623-0795 WEB:https://sanoden.co.jp

LEDダウンライト 一体型 非調光

	昼白色 白熱60W相当	電球色 白熱60W相当	昼白色 白熱100W相当	電球色 白熱100W相当
φ 100	1 昼白色 ODELIC OD 261 892 ¥3,300 (税抜き) <small>固有エネルギー消費効率 119.7 lm/W 定格光束 551 lm 定格消費電力 4.6 W Ra 83 5000K</small> 【オフホワイト】 ●LED ●鋼 ●カバー:樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ■取付可能天井厚5-25mm ■調光器不可 ■9VA(100V)	2 電球色 ODELIC OD 261 894 ¥3,300 (税抜き) <small>固有エネルギー消費効率 110.2 lm/W 定格光束 507 lm 定格消費電力 4.6 W Ra 83 2700K</small> 【オフホワイト】 ●LED ●鋼 ●カバー:樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ■取付可能天井厚5-25mm ■調光器不可 ■9VA(100V)	3 昼白色 ODELIC OD 261 886 ¥5,500 (税抜き) <small>固有エネルギー消費効率 116.8 lm/W 定格光束 853 lm 定格消費電力 7.3 W Ra 83 5000K</small> 【オフホワイト】 ●LED ●鋼 ●カバー:樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ■取付可能天井厚5-25mm ■調光器不可 ■14VA(100V)	4 電球色 ODELIC OD 261 888 ¥5,500 (税抜き) <small>固有エネルギー消費効率 107.5 lm/W 定格光束 785 lm 定格消費電力 7.3 W Ra 83 2700K</small> 【オフホワイト】 ●LED ●鋼 ●カバー:樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ■取付可能天井厚5-25mm ■調光器不可 ■14VA(100V)
φ 125	5 昼白色 ODELIC OD 261 735 ¥4,600 (税抜き) <small>固有エネルギー消費効率 121.5 lm/W 定格光束 559 lm 定格消費電力 4.6 W Ra 83 5000K</small> 【オフホワイト】 ●LED ●鋼 ●カバー:樹脂(乳白) ●巾φ148 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ■取付可能天井厚5-25mm ■調光器不可 ■9VA(100V)	6 電球色 ODELIC OD 261 736 ¥4,600 (税抜き) <small>固有エネルギー消費効率 111.3 lm/W 定格光束 512 lm 定格消費電力 4.6 W Ra 83 2700K</small> 【オフホワイト】 ●LED ●鋼 ●カバー:樹脂(乳白) ●巾φ148 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ■取付可能天井厚5-25mm ■調光器不可 ■9VA(100V)	7 昼白色 ODELIC OD 261 733 ¥6,800 (税抜き) <small>固有エネルギー消費効率 118.2 lm/W 定格光束 863 lm 定格消費電力 7.3 W Ra 83 5000K</small> 【オフホワイト】 ●LED ●鋼 ●カバー:樹脂(乳白) ●巾φ148 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ■取付可能天井厚5-25mm ■調光器不可 ■14VA(100V)	8 電球色 ODELIC OD 261 734 ¥6,800 (税抜き) <small>固有エネルギー消費効率 108.4 lm/W 定格光束 792 lm 定格消費電力 7.3 W Ra 83 2700K</small> 【オフホワイト】 ●LED ●鋼 ●カバー:樹脂(乳白) ●巾φ148 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ■取付可能天井厚5-25mm ■調光器不可 ■14VA(100V)
φ 150	9 昼白色 ODELIC OD 261 773 ¥5,100 (税抜き) <small>固有エネルギー消費効率 124.5 lm/W 定格光束 573 lm 定格消費電力 4.6 W Ra 83 5000K</small> 【オフホワイト】 ●LED ●アルミ ●カバー:樹脂(乳白) ●巾φ170 埋込深80 0.4kg ●光源寿命50,000時間 ■取付可能天井厚5-25mm ■調光器不可 ■9VA(100V)	10 電球色 ODELIC OD 261 774 ¥5,100 (税抜き) <small>固有エネルギー消費効率 114.1 lm/W 定格光束 525 lm 定格消費電力 4.6 W Ra 83 2700K</small> 【オフホワイト】 ●LED ●アルミ ●カバー:樹脂(乳白) ●巾φ170 埋込深80 0.4kg ●光源寿命50,000時間 ■取付可能天井厚5-25mm ■調光器不可 ■9VA(100V)	 <p>高気密S8</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>LED一体型 非調光</p>	

LED小型シーリング

電球色 60W相当	昼白色 60W相当	電球色 白熱60W相当
11  <p>KOIZUMI AH 50217 L 電球色 ¥4,800(税抜)</p> <p>4.2W・420lm・100.0lm/W・Ra84・2700K</p> <p>ランプ:LED電球4.2W(E17) 本体:プラスチック・乳白色消し ●高-154幅-φ120mm重-0.4kg ●光源寿命:40,000時間 ●傾斜天井に取付可能(45°まで) ●調光器併用不可 ●8VA(100V)</p> <p>ねじ込式 傾斜天井対応</p> <p>LED付 非調光</p>	12  <p>KOIZUMI AH 50219 L 昼白色 ¥4,800(税抜)</p> <p>4.2W・450lm・107.1lm/W・Ra84・5000K</p> <p>ランプ:LED電球4.2W(E17) 本体:プラスチック・乳白色消し ●高-154幅-φ120mm重-0.4kg ●光源寿命:40,000時間 ●傾斜天井に取付可能(45°まで) ●調光器併用不可 ●8VA(100V)</p> <p>ねじ込式 傾斜天井対応</p> <p>LED付 非調光</p>	13  <p>DAIKO DBK-38467 YG ¥5,900(税抜)(LED内蔵)</p> <p>電球色 2700K・Ra83 カバー化粧ネジ式</p> <p>定格光束 450lm 消費電力 5.8W</p> <p>LED LED 5.8W 白熱灯60W相当 ●アクリル乳白(マット) ●巾135高130出85mm 0.4kg ●7VA ■密閉型 ■AC100V ■調光可能(1%~100%) ■調光には適合調光器(別売)をご使用ください ■光源寿命40,000時間</p> <p>LED不可</p>

LEDシーリング リモコン付

	調光タイプ 昼白色	調光・調色タイプ 電球色～昼光色										
6畳	14 OX 9743LDR 昼白色 ODELIC ¥16,800 (税抜き) <table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 114.2 lm/W</td> <td>定格光束 3,200 lm</td> <td>定格消費電力 28 W</td> <td>Ra 83</td> <td>5000K</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●LED ●壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯→常夜灯 ●アクリル(乳白) ●巾φ500 高122 1.7kg ■光源寿命40,000時間 ■連続調光100-1% ■調光器不可 ~6畳 リモコン付属 傾斜45° LED一体型	固有エネルギー消費効率 114.2 lm/W	定格光束 3,200 lm	定格消費電力 28 W	Ra 83	5000K	15 OX 9713LDR 電球色～昼光色 ODELIC ¥19,500 (税抜き) <table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 112.4 lm/W</td> <td>定格光束 3,260 lm</td> <td>定格消費電力 29 W</td> <td>Ra 83</td> <td>2700～6500K</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●LED ●壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 ●アクリル(乳白) ●巾φ500 高122 1.7kg ■光源寿命40,000時間 ■連続調光100-1%-調色 ■定格光束は白色時の値 ■調光器不可 ~6畳 リモコン付属 傾斜45° LED一体型	固有エネルギー消費効率 112.4 lm/W	定格光束 3,260 lm	定格消費電力 29 W	Ra 83	2700～6500K
	固有エネルギー消費効率 114.2 lm/W	定格光束 3,200 lm	定格消費電力 28 W	Ra 83	5000K							
固有エネルギー消費効率 112.4 lm/W	定格光束 3,260 lm	定格消費電力 29 W	Ra 83	2700～6500K								
8畳	16 OX 9742LDR 昼白色 ODELIC ¥19,800 (税抜き) <table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 115.1 lm/W</td> <td>定格光束 3,800 lm</td> <td>定格消費電力 33 W</td> <td>Ra 83</td> <td>5000K</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●LED ●壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯→常夜灯 ●アクリル(乳白) ●巾φ500 高122 1.7kg ■光源寿命40,000時間 ■連続調光100-1% ■調光器不可 ~8畳 リモコン付属 傾斜45° LED一体型	固有エネルギー消費効率 115.1 lm/W	定格光束 3,800 lm	定格消費電力 33 W	Ra 83	5000K	17 OX 9712LDR 電球色～昼光色 ODELIC ¥23,000 (税抜き) <table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 108.3 lm/W</td> <td>定格光束 3,900 lm</td> <td>定格消費電力 36 W</td> <td>Ra 83</td> <td>2700～6500K</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●LED ●壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 ●アクリル(乳白) ●巾φ500 高122 1.7kg ■光源寿命40,000時間 ■連続調光100-1%-調色 ■定格光束は白色時の値 ■調光器不可 ~8畳 リモコン付属 傾斜45° LED一体型	固有エネルギー消費効率 108.3 lm/W	定格光束 3,900 lm	定格消費電力 36 W	Ra 83	2700～6500K
	固有エネルギー消費効率 115.1 lm/W	定格光束 3,800 lm	定格消費電力 33 W	Ra 83	5000K							
固有エネルギー消費効率 108.3 lm/W	定格光束 3,900 lm	定格消費電力 36 W	Ra 83	2700～6500K								
10畳	18 OX 9750LDR 昼白色 ODELIC ¥24,000 (税抜き) <table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 119.7 lm/W</td> <td>定格光束 4,670 lm</td> <td>定格消費電力 39 W</td> <td>Ra 83</td> <td>5000K</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●LED ●壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯→常夜灯 ●アクリル(乳白) ●巾φ500 高122 1.7kg ■光源寿命40,000時間 ■連続調光100-1% ■調光器不可 ~10畳 リモコン付属 傾斜45° LED一体型	固有エネルギー消費効率 119.7 lm/W	定格光束 4,670 lm	定格消費電力 39 W	Ra 83	5000K	19 OX 9747LDR 電球色～昼光色 ODELIC ¥26,500 (税抜き) <table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 109.7 lm/W</td> <td>定格光束 4,500 lm</td> <td>定格消費電力 41 W</td> <td>Ra 83</td> <td>2700～6500K</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●LED ●壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 ●アクリル(乳白) ●巾φ500 高122 1.7kg ■光源寿命40,000時間 ■連続調光100-1%-調色 ■定格光束は白色時の値 ■調光器不可 ~10畳 リモコン付属 傾斜45° LED一体型	固有エネルギー消費効率 109.7 lm/W	定格光束 4,500 lm	定格消費電力 41 W	Ra 83	2700～6500K
	固有エネルギー消費効率 119.7 lm/W	定格光束 4,670 lm	定格消費電力 39 W	Ra 83	5000K							
固有エネルギー消費効率 109.7 lm/W	定格光束 4,500 lm	定格消費電力 41 W	Ra 83	2700～6500K								
12畳	20 OX 9748LDR 昼白色 ODELIC ¥26,800 (税抜き) <table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 122.5 lm/W</td> <td>定格光束 5,390 lm</td> <td>定格消費電力 44 W</td> <td>Ra 83</td> <td>5000K</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●LED ●壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯→常夜灯 ●アクリル(乳白) ●巾φ500 高122 1.7kg ■光源寿命40,000時間 ■連続調光100-1% ■調光器不可 ~12畳 リモコン付属 傾斜45° LED一体型	固有エネルギー消費効率 122.5 lm/W	定格光束 5,390 lm	定格消費電力 44 W	Ra 83	5000K	21 OX 9746LDR 電球色～昼光色 ODELIC ¥29,000 (税抜き) <table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 106.3 lm/W</td> <td>定格光束 5,000 lm</td> <td>定格消費電力 47 W</td> <td>Ra 83</td> <td>2700～6500K</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●LED ●壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 ●アクリル(乳白) ●巾φ500 高122 1.7kg ■光源寿命40,000時間 ■連続調光100-1%-調色 ■定格光束は白色時の値 ■調光器不可 ~12畳 リモコン付属 傾斜45° LED一体型	固有エネルギー消費効率 106.3 lm/W	定格光束 5,000 lm	定格消費電力 47 W	Ra 83	2700～6500K
	固有エネルギー消費効率 122.5 lm/W	定格光束 5,390 lm	定格消費電力 44 W	Ra 83	5000K							
固有エネルギー消費効率 106.3 lm/W	定格光束 5,000 lm	定格消費電力 47 W	Ra 83	2700～6500K								

LED小型シーリング		超薄型LEDダウンシーリング (全配光型 非調光)																
昼白色 FCL30W相当	昼白色 白熱60W相当	電球色 白熱60W相当																
22 ODELIC OL 291 089ND 昼白色 ¥13,800 (税抜き) <table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 87.6 lm/W</td> <td>定格光束 1,420 lm</td> <td>定格消費電力 16.2 W</td> <td>Ra 80</td> <td>5000K</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●LED電球フラット形 16.2W (GX53-1a) No.251P ●アクリル(乳白) ●巾φ362 高109 1.3kg ■光源寿命40,000時間 ■調光器不可 ■17VA(100V) 簡易取付A グローブ回転A ファインアクリル 虫が入りにくい LEDランプ 非調光 傾斜45°	固有エネルギー消費効率 87.6 lm/W	定格光束 1,420 lm	定格消費電力 16.2 W	Ra 80	5000K	23 ODELIC OL 291 138 昼白色 ODELIC ¥5,900 (税抜き) <table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 72.5 lm/W</td> <td>定格光束 580 lm</td> <td>定格消費電力 8 W</td> <td>Ra 80</td> <td>5000K</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●LED ●アクリル(乳白) ●巾φ130 高40 0.4kg ■光源寿命40,000時間 ■壁面・天井面・傾斜面取付兼用 ■調光器不可 ■9VA(100V) グローブ回転C 傾斜90° LED一体型 非調光	固有エネルギー消費効率 72.5 lm/W	定格光束 580 lm	定格消費電力 8 W	Ra 80	5000K	24 ODELIC OL 291 139 電球色 ODELIC ¥5,900 (税抜き) <table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 67.5 lm/W</td> <td>定格光束 540 lm</td> <td>定格消費電力 8 W</td> <td>Ra 80</td> <td>2700K</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ●LED ●アクリル(乳白) ●巾φ130 高40 0.4kg ■光源寿命40,000時間 ■壁面・天井面・傾斜面取付兼用 ■調光器不可 ■9VA(100V) グローブ回転C 傾斜90° LED一体型 非調光	固有エネルギー消費効率 67.5 lm/W	定格光束 540 lm	定格消費電力 8 W	Ra 80	2700K	
固有エネルギー消費効率 87.6 lm/W	定格光束 1,420 lm	定格消費電力 16.2 W	Ra 80	5000K														
固有エネルギー消費効率 72.5 lm/W	定格光束 580 lm	定格消費電力 8 W	Ra 80	5000K														
固有エネルギー消費効率 67.5 lm/W	定格光束 540 lm	定格消費電力 8 W	Ra 80	2700K														

※ランプ交換可能型

LEDシーリング リモコン付

	調光タイプ 昼白色	調光・調色タイプ 電球色～昼光色
6畳	25 GH 50193 L KOIZUMI 消費電力 30.2W 色温度 5000K 演色性 Ra82 定格光束 3500lm 固有エネルギー消費効率 115.8lm/W ●LED ●アクリル・乳白色 ●壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯 ●高-141 幅-φ510mm 重-1.7kg ●光源寿命:40,000時間 ●専用リモコン付 ●調光範囲(100～約1%)、LED保安灯5段階調光 ●別売リモコン(AEE690124 ¥5,400(税抜)) ●傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E 別売 ¥5,800(税抜)) ※引掛シーリングボディは付属しておりません	26 GH 50191 L KOIZUMI 消費電力 29.4W 色温度 2700K～6500K 演色性 Ra82 定格光束 3440lm 固有エネルギー消費効率 117.0lm/W ●LED(電球色+昼光色) ●アクリル・乳白色 ●壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 ●高-132 幅-φ560mm 重-2.2kg ●光源寿命:40,000時間 ●専用リモコン付 ●調光範囲(100～約1%)、LED保安灯5段階調光 ●調色範囲(2700K～6500K) ●傾斜天井アダプタ対応型(AE49781E別売 ¥2,500(税抜)) ●調色時定格光束値:2700K時(1650lm・15.2W)/6500K時(1670lm・14.2W) ※引掛シーリングボディは付属しておりません
	27 GH 50192 L KOIZUMI 消費電力 35.7W 色温度 5000K 演色性 Ra82 定格光束 4100lm 固有エネルギー消費効率 114.8lm/W ●LED ●アクリル・乳白色 ●壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯 ●高-141 幅-φ510mm 重-1.7kg ●光源寿命:40,000時間 ●専用リモコン付 ●調光範囲(100～約1%)、LED保安灯5段階調光 ●別売リモコン(AEE690124 ¥5,400(税抜)) ※引掛シーリングボディは付属しておりません	28 GH 50190 L KOIZUMI 消費電力 33.3W 色温度 2700K～6500K 演色性 Ra82 定格光束 3900lm 固有エネルギー消費効率 117.1lm/W ●LED(電球色+昼光色) ●アクリル・乳白色 ●壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 ●高-132 幅-φ560mm 重-2.2kg ●光源寿命:40,000時間 ●専用リモコン付 ●調光範囲(100～約1%)、LED保安灯5段階調光 ●調色範囲(2700K～6500K) ●傾斜天井アダプタ対応型(AE49781E別売 ¥2,500(税抜)) ●調色時定格光束値:2700K時(1870lm・17.2W)/6500K時(1890lm・16.1W) ※引掛シーリングボディは付属しておりません



超薄型LEDダウンシーリング

非調光

昼白色 白熱60W相当	電球色 白熱60W相当	昼白色 白熱100W相当
29 OL 251 359 ODELIC 昼白色 ¥6,800(税抜き) 固有エネルギー消費効率 69.3lm/W 定格光束 520lm 定格消費電力 7.5W Ra 80 5000K 【オフホワイト】 ●LED ●アルミダイカスト ●樹脂(乳白) ●巾φ120 高30 0.4kg ●光源寿命40,000時間 ●壁面・天井面・傾斜面取付兼用 ●調光器不可 ●13VA(100V)	30 OL 251 360 ODELIC 電球色 ¥6,800(税抜き) 固有エネルギー消費効率 64.6lm/W 定格光束 485lm 定格消費電力 7.5W Ra 80 2700K 【オフホワイト】 ●LED ●アルミダイカスト ●樹脂(乳白) ●巾φ120 高30 0.4kg ●光源寿命40,000時間 ●壁面・天井面・傾斜面取付兼用 ●調光器不可 ●13VA(100V)	31 OL 251 750 ODELIC 昼白色 ¥8,600(税抜き) 固有エネルギー消費効率 77.3lm/W 定格光束 890lm 定格消費電力 11.5W Ra 80 5000K 【オフホワイト】 ●LED ●アルミダイカスト ●樹脂(乳白) ●巾φ150 高30 0.5kg ●光源寿命40,000時間 ●壁面・天井面・傾斜面取付兼用 ●調光器不可 ●12VA(100V)

人感センサーON・OFF型

昼白色 白熱60W相当	電球色 白熱60W相当
32 OL 251 780 ODELIC 昼白色 ¥16,800(税抜き) LED一体型 非調光 固有エネルギー消費効率 57.7lm/W 定格光束 520lm 定格消費電力 9W Ra 80 5000K 【オフホワイト】 ●LED ●アルミダイカスト ●樹脂(乳白) ●巾φ120 高30 0.4kg ●光源寿命40,000時間 ●人感センサーON-OFF型 ●調光器不可 ●10VA(100V) ●センサー機能連動可能	33 OL 251 781 ODELIC 電球色 ¥16,800(税抜き) LED一体型 非調光 固有エネルギー消費効率 53.8lm/W 定格光束 485lm 定格消費電力 9W Ra 80 2700K 【オフホワイト】 ●LED ●アルミダイカスト ●樹脂(乳白) ●巾φ120 高30 0.4kg ●光源寿命40,000時間 ●人感センサーON-OFF型 ●調光器不可 ●10VA(100V) ●センサー機能連動可能



LEDキッチンライト・流し元灯

昼白色 FL15W×1灯相当

昼白色 FL20W×1灯相当

34



AB 46900 L KOIZUMI
 昼白色
¥7,800 (税抜)
 6.0W・470lm・78.3lm/W・Ra80・5000K

LED
 本体：鋼・ファインホワイト塗装
 セード：アクリル・乳白色半透明
 エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト

- 全灯→消灯
- 高・60 幅・476×98mm 重・0.5kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 調光器併用不可
- 11VA(100V)

スイッチ付
 押込式
 直・壁取付

棚下取付・壁面兼用

35



AB 46901 L KOIZUMI
 昼白色
¥9,800 (税抜)
 10.2W・850lm・83.3lm/W・Ra80・5000K

LED
 本体：鋼・ファインホワイト塗装
 セード：アクリル・乳白色半透明
 エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト

- 全灯→消灯
- 高・92 幅・615×64mm 重・0.9kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
- 対面キッチン対応型
- コンセント付(容量1000Wまで)
- 調光器併用不可
- 17VA(100V)

スイッチ付
 傾斜天井対応
 押込式
 直・壁取付

棚下・壁面兼用 コンセント付

昼白色 FL20W×1灯相当

36



OB 255 165 ODELIC
¥9,800 (税抜き)
 昼白色

固有エネルギー消費効率 90.2 lm/W	定格光束 1,083 lm	定格消費電力 12 W	Ra 80	5000K
--------------------------	------------------	----------------	----------	-------

- LED
- スイッチ付：点灯→消
- 樹脂(オフホワイト色)
- アクリル(乳白)
- 巾102 長502 高34 0.6kg
- 光源寿命40,000時間
- 棚下面取付専用
- 調光器不可
- 22VA(100V)

棚下取付専用
 引きひも付き

37



OB 255 232 ODELIC
¥4,500 (税抜き)
 昼白色

固有エネルギー消費効率 71.1 lm/W	定格光束 655 lm	定格消費電力 9.2 W	Ra 83	5000K
--------------------------	----------------	-----------------	----------	-------

- LED
- スイッチ付：点灯→消
- ポリカーボネート(白色)
- ポリカーボネート(乳白)
- 巾547 高50 出107 0.6kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・棚下面取付兼用
- 調光器不可
- 15VA(100V)

棚下・壁面兼用
 引きひも付き

昼白色 Hf16W×1灯相当

昼白色 Hf32W×1灯相当

38



OL 291 127P3B ODELIC
¥15,800 (税抜き)
 昼白色

固有エネルギー消費効率 155.0 lm/W	定格光束 1,550 lm	定格消費電力 10 W	Ra 83	5000K
---------------------------	------------------	----------------	----------	-------

【100~242V】

- LED
- 鋼(白色)
- ポリカーボネート(乳白)
- 巾80 長607 高53 1.2kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可
- 11VA/11VA/12VA(100V/200V/242V)

傾斜90°
 LED一体型
 非調光

39



OL 291 126P3B ODELIC
¥19,800 (税抜き)
 昼白色

固有エネルギー消費効率 149.3 lm/W	定格光束 2,450 lm	定格消費電力 16.4 W	Ra 83	5000K
---------------------------	------------------	------------------	----------	-------

【100~242V】

- LED
- 鋼(白色)
- ポリカーボネート(乳白)
- 巾80 長1,225 高53 1.9kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可
- 17VA/18VA/19VA(100V/200V/242V)

傾斜90°
 LED一体型
 非調光

LEDペンダント

昼白色 ~8畳用

40



AP 50301 KOIZUMI
 昼白色
¥27,000 (税抜)
 32.0W・3695lm・115.4lm/W・Ra80・5000K

LED(LED保安灯付)
 枠：プラスチック・白木色

内セード：強化和紙

- 高・131 幅・488 全長・585~255mm 重・2.0kg
- 全灯→全灯段階調光→LED保安灯→消灯
- 光源寿命：40,000時間
- 高さ調節可能型
- 傾斜天井用フランチ対応型(AEE590016 別売 ¥7,000(税抜))
- 調光器併用不可
- 34VA(100V)

スイッチ付
 引掛シーリング付

41



AP 50287 KOIZUMI
 昼白色
¥24,000 (税抜)
 32.0W・3865lm・120.7lm/W・Ra80・5000K

LED
 セード：スチロール・乳白色

飾り：プラスチック・クロム

- 全灯→全灯段階調光→LED保安灯→消灯
- 高・147 幅・φ538 全長・547~267mm 重・1.5kg
- 光源寿命：40,000時間
- 高さ調節可能型
- 傾斜天井用フランチ対応型(AEE590016 別売 ¥7,000(税抜))
- 調光器併用不可
- 34VA(100V)

スイッチ付
 引掛シーリング付

LED浴室灯・屋外共用灯

昼白色 FCL30W相当

電球色 白熱60W相当

42



AU 45015 L 昼白色
LED 一体型 非調光
 ¥13,800 (税抜)
 10.3W・1025 lm・99.5 lm/W・Ra82・5000K

LED
 本体：プラスチック・白色
 セード：アクリル・乳白色
 ●高・105 幅・φ325mm 重・0.9kg
 ●光源寿命：40,000時間・直付・壁付取付
 ●傾斜天井に取付可能(90°まで)
 ●一般住宅用(営業用浴場使用不可) ●絶縁台不要
 ●調光器併用不可 ●18VA(100V)



43



AW 47016 L 電球色
LED付 非調光
 ¥6,800 (税抜)
 4.9W・380 lm・77.5 lm/W・Ra80・2700K

ランプ：LED電球40形相当(E26)
 本体：プラスチック・白色
 セード：ポリカーボネート・乳白色
 ●幅・φ160 出幅・168mm 重・0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間・直付・壁付取付
 ●傾斜天井に取付可能(90°まで)
 ●絶縁台不要 ●一般住宅用(営業用浴場使用不可)
 ●調光器併用不可 ●8VA(100V)



昼白色 FCL30W相当

電球色 FCL30W相当

44



LSEW4062LE1 昼白色(5000K) Ra83
 希望小売価格 **13,800円**(税抜) 消費電力10.7W
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.21A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅φ265・高118・重0.9kg
 ●プラスチック(ホワイト)
 ●アクリルカバー(乳白)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 30形丸形蛍光灯1灯器具相当/天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
 ●調光操作不可
 固有エネルギー消費効率94.3 lm/W (1010 lm・10.7W)



45



LSEW4063LE1 電球色(2700K) Ra83
 希望小売価格 **13,800円**(税抜) 消費電力10.7W
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.21A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅φ265・高118・重0.9kg
 ●プラスチック(ホワイト)
 ●アクリルカバー(乳白)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 30形丸形蛍光灯1灯器具相当/天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
 ●調光操作不可
 固有エネルギー消費効率86.3 lm/W (924 lm・10.7W)



LEDアウトドライツ

昼白色 FL20W×1灯相当

46



OG 254 673ND 昼白色
 ¥12,500 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 57.4 lm/W
 定格光束 804 lm
 定格消費電力 14 W
 Ra 80
 5000K
 ●LED電球一般形 14W(E26) No.275C
 ●アクリル(乳白)
 ●巾112 長310 高100 1.0kg
 ●光源寿命40,000時間
 ●壁面・天井面取付兼用
 ●調光器不可
 ●15VA(100V)




47



AU 45218 L 昼白色
 ¥16,500 (税抜)
 10.2W・730 lm・71.5 lm/W・Ra82・5000K

LED
 本体：アクリル・乳白色
 ●高・698 幅・97 出幅・106mm 重・1.7kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●直付・壁付取付
 ●傾斜天井に取付可能(90°まで)
 ●絶縁台不要
 ●縦付・横付可能型
 ●調光器併用不可
 ●18VA(100V)



電球色 白熱灯60W

48



人感センサー
 電球色 2700K・Ra80
DWP-39654 Y
 ¥17,800(税抜) (ランプ付)
 定格光束 360lm 消費電力 5.6W
 LED電球 4.9W(E26) 白熱灯60W相当
 ●プラスチックシルバー塗装 ●アクリル 乳白(マット)
 ●巾130 高150 出165mm 0.7kg ●11VA
 ●点灯照度調節機能付(暗・明)
 ●点灯保持時間60秒 ●AC100V
 ●光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可 ●調整可能



49



電球色 2700K・Ra82
DWP-37170
 ¥11,800(税抜) (ランプ付)
 定格光束 370lm 消費電力 4.2W
 LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当
 ●アクリル 乳白(マット)
 ●径・120 出128mm 0.3kg ●7VA
 ●AC100V ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可



LEDセンサーライト

50



LA-10PROLED OPTEX
 Sensing Innovation
 希望小売価格 オープン価格
 クラス最高レベル※の明るさと防水性を実現
 ●定格光束：1000lm
 (白熱灯100W形相当)
 ●設置場所：屋外

51

LA-11LED (BL)ブラック (S)シルバー
 ●1灯タイプ：430lm
 希望小売価格 ¥14,080 (税込)



52

LA-22LED (BL)ブラック (S)シルバー
 ●2灯タイプ430lm×2灯
 希望小売価格 ¥19,580 (税込)



iDシリーズ 非調光タイプ


昼白色タイプ(5000K) Ra83

逆富士タイプ W150



53 直付XLX420AENTLE9(100-242V)

○希望小売価格**18,000**円(税抜)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 (2500 lm)(16.3W)(153.3 lm/W) ●
 (器具本体・NNLK41515 2,800円(税抜)+ライトバー・NNL4200ENTLE9 15,200円(税抜))
 <出力固定型>
 LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅150・長1250・高50・重2.0kg
 仕様:本体:鋼板(白色粉末塗装)
 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
 備考:適合ガード・FK41534
 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
 直付XLX420AENZ後継品




本体 **NNLK41515**
 ライトバー **NNL4200ENTLE9**

逆富士タイプ W230




54 直付XLX420DENPLE9(100-242V)

○希望小売価格**18,200**円(税抜)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 (2500 lm)(16.3W)(153.3 lm/W) ●
 (器具本体・NNLK42523J+ライトバー・NNL4200ENTLE9)
 <出力固定型>
 LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅230・長1250・高50・重2.4kg
 仕様:本体:鋼板(白色粉末塗装)
 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
 備考:適合ガード・FK42533
 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
 直付XLX420DENT後継品




本体 **NNLK42523J**
 ライトバー **NNL4200ENTLE9**

笠付タイプ



55 直付XLX420KENTLE9(100-242V)

○希望小売価格**18,400**円(税抜)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 (2450 lm)(16.3W)(150.3 lm/W) ●
 (器具本体・NNLK41517 3,200円(税抜)+ライトバー・NNL4200ENTLE9 15,200円(税抜))
 <出力固定型>
 LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅150・長1225・高60・重2.1kg
 仕様:本体:鋼板(白色粉末塗装)
 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
 備考:適合ガード・FK41534
 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
 直付XLX420KENZ後継品




本体 **NNLK41517**
 ライトバー **NNL4200ENTLE9**

トラフタイプ



56 直付XLX420NENTLE9(100-242V)

○希望小売価格**18,000**円(税抜)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 (2500 lm)(16.3W)(153.3 lm/W) ●
 (器具本体・NNLK41509 2,800円(税抜)+ライトバー・NNL4200ENTLE9 15,200円(税抜))
 <出力固定型>
 LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅80・長1225・高50・重1.7kg
 仕様:本体:鋼板(白色粉末塗装)
 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
 備考:適合ガード・FK41533
 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
 直付XLX420NENZ後継品




本体 **NNLK41509**
 ライトバー **NNL4200ENTLE9**

H f 3 2 x 1 灯相当



57 直付XLX450AENTLE9(100-242V)

○希望小売価格**23,800**円(税抜)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 (5200 lm)(31.9W)(163.0 lm/W) ●
 (器具本体・NNLK41515 2,800円(税抜)+ライトバー・NNL4500ENTLE9 21,000円(税抜))
 <出力固定型>
 LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅150・長1250・高50・重2.0kg
 仕様:本体:鋼板(白色粉末塗装)
 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
 備考:適合ガード・FK41534
 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
 直付XLX450AENZ後継品




本体 **NNLK41515**
 ライトバー **NNL4500ENTLE9**



58 直付XLX450DENPLE9(100-242V)

○希望小売価格**24,000**円(税抜)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 (5200 lm)(31.9W)(163.0 lm/W) ●
 (器具本体・NNLK42523J+ライトバー・NNL4500ENTLE9)
 <出力固定型>
 LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅230・長1250・高50・重2.4kg
 仕様:本体:鋼板(白色粉末塗装)
 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
 備考:適合ガード・FK42533
 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
 直付XLX450DENT後継品




本体 **NNLK42523J**
 ライトバー **NNL4500ENTLE9**



59 直付XLX450KENTLE9(100-242V)

○希望小売価格**24,200**円(税抜)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 (5100 lm)(31.9W)(159.8 lm/W) ●
 (器具本体・NNLK41517 3,200円(税抜)+ライトバー・NNL4500ENTLE9 21,000円(税抜))
 <出力固定型>
 LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅150・長1225・高60・重2.1kg
 仕様:本体:鋼板(白色粉末塗装)
 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
 備考:適合ガード・FK41534
 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
 直付XLX450KENZ後継品




本体 **NNLK41517**
 ライトバー **NNL4500ENTLE9**



60 直付XLX450NENTLE9(100-242V)

○希望小売価格**23,800**円(税抜)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 (5200 lm)(31.9W)(163.0 lm/W) ●
 (器具本体・NNLK41509 2,800円(税抜)+ライトバー・NNL4500ENTLE9 21,000円(税抜))
 <出力固定型>
 LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅80・長1225・高50・重1.7kg
 仕様:本体:鋼板(白色粉末塗装)
 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
 備考:適合ガード・FK41533
 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
 直付XLX450NENZ後継品



本体 **NNLK41509**
 ライトバー **NNL4500ENTLE9**

H f 3 2 x 2 灯相当

Hf32Wx1灯 定格出力

61



ODELIC

XL 501 002P3B

昼白色

¥18,000 (税抜き)

LED
ユニット

非調光

固有エネルギー消費効率 152.4 lm/W	定格光束 2,500 lm	定格消費電力 16.4 W	Ra 83	5000K
---------------------------	------------------	------------------	----------	-------

【100-242V】

- LEDユニット UN1403B
- 鋼(白色)
- ポリカーボネート(乳白)
- 巾150 長1,250 高53 2.8kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 公共施設形:LSS9-4-23
- 調光器不可
- 17VA/18VA/19VA(100V/200V/242V)



Hf32Wx2灯 定格出力

62



ODELIC

XL 501 002P4B

昼白色

¥23,800 (税抜き)

LED
ユニット

非調光

固有エネルギー消費効率 163.5 lm/W	定格光束 5,200 lm	定格消費電力 31.8 W	Ra 83	5000K
---------------------------	------------------	------------------	----------	-------


【100-242V】

- LEDユニット UN1404B
- 鋼(白色)
- ポリカーボネート(乳白)
- 巾150 長1,250 高53 2.8kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 公共施設形:LSS9-4-48
- 調光器不可
- 34VA/33VA/34VA(100V/200V/242V)



FLR40Wx2灯 相当

63

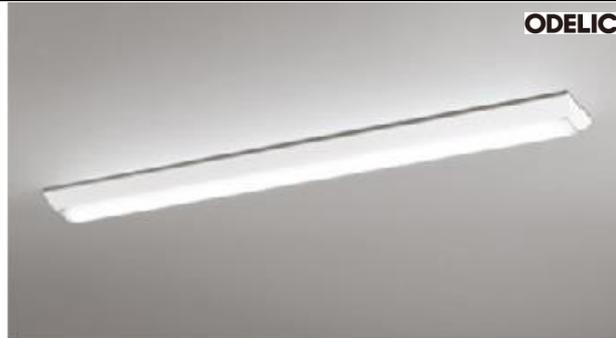

ODELIC

XL 501 002P2B

昼白色

¥20,300 (税抜き)


LED
ユニット

非調光

固有エネルギー消費効率 150.3 lm/W	定格光束 4,000 lm	定格消費電力 26.6 W	Ra 83	5000K
---------------------------	------------------	------------------	----------	-------



【100-242V】

- LEDユニット UN1402B
- 鋼(白色)
- ポリカーボネート(乳白)
- 巾150 長1,250 高53 2.8kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 公共施設形:LSS9-4-37
- 調光器不可
- 28VA/28VA/29VA(100V/200V/242V)

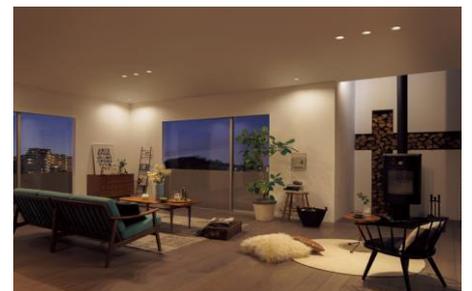



iDシリーズ 非調光タイプ

昼白色タイプ(5000K) Ra83

	逆富士タイプ W230	トラフタイプ
H f 1 6 × 1 灯 ・ F L 2 0 × 2 灯 相 当	64	65
	 <p>昼白色(5000K) Ra83</p>	 <p>昼白色(5000K) Ra83</p>
	直付XLX210DENCLE9(100-242V)	直付XLX210ENENJLE9(100-242V)
	<p>○希望小売価格16,200円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1600 lm)(11.6W)(137.9 lm/W) ● (器具本体・NNLK22523+ライトバー・NNL2100ENJ LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅230・長632・高50・重1.3kg 仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考: 適合ガード・FK22533 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。 直付XLX210DENCLE9後継品</p> 	<p>○希望小売価格16,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1600 lm)(11.6W)(137.9 lm/W) ● (器具本体・NNLK21509 2,500円(税抜)+ライトバー・NNL2100ENJ LE9 13,500円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長607・高50・重1.0kg 仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考: 適合ガード・FK21533 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。 直付XLX210ENENJLE9後継品</p> 
	<p>本体 NNL2100ENJLE9 ライトバー NNLK22523J</p>	<p>本体 NNLK21509 ライトバー NNL2100ENJLE9</p>

LED防犯灯

FL20W昼白色タイプ

	明るさセンサなし	明るさセンサ内蔵
F L 2 0 W × 2 灯 相 当	66	67
	 <p>昼白色(5000K) Ra80</p>	 <p>昼白色(5000K) Ra80</p>
	NNY20323LE1(100V)	NNY20328LE1(100V)
	<p>○希望小売価格11,500円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (730 lm)(6.3W)(115.8 lm/W) ● LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅89・高284・出しろ314・重0.7kg 仕様: 本体: ASA樹脂(クールホワイト) 前面パネル: アクリル 入力電流: 0.065A 周波数: 50/60Hz 耐雷サージ: 15kV(コモンモード) 保護等級: IP44 使用温度範囲: -20~35℃ 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 備考: 適合オプション・YK22815・YK23005・YK23007・YK23097・YK23098・YK23099 日本防犯設備協会: ランクS・クラスB+18m 照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔: クラスA12m・クラスB20m 電力会社申請入力容量6.5VA NNY20480相当品</p> 	<p>○希望小売価格13,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (730 lm)(6.3W)(115.8 lm/W) ● LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅89・高284・出しろ314・重0.7kg 仕様: 本体: ASA樹脂(クールホワイト) 前面パネル: アクリル 入力電流: 0.065A 周波数: 50/60Hz 耐雷サージ: 15kV(コモンモード) 保護等級: IP44 使用温度範囲: -20~35℃ 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 備考: 適合オプション・YK22815・YK23005・YK23007・YK23097・YK23098・YK23099 日本防犯設備協会: ランクS・クラスB+18m 照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔: クラスA12m・クラスB20m 電力会社申請入力容量6.5VA NNY20482K相当品</p> 
	<p>明るさセンサなし 防まつ型</p>	<p>明るさセンサ内蔵 防まつ型</p>

LED-TUBEベースライト

昼白色タイプ

	逆富士タイプ	笠付タイプ																				
F L 4 0 W × 2 灯 相 当	68	69																				
	 <p>ODELIC</p>	 <p>ODELIC</p>																				
	XL 251 147	XL 251 533																				
	¥26,500(税抜き)	¥25,000(税抜き)																				
	<table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率</td> <td>定格光束</td> <td>定格消費電力</td> <td>Ra</td> <td>色温度</td> </tr> <tr> <td>149.2 lm/W</td> <td>4,180 lm</td> <td>28 W</td> <td>83</td> <td>5000K</td> </tr> </table> <p>【100-242V】 ●直管形LED 14W×2(G13) No.340B ●鋼(白色) ●巾200 長1,250 高75 2.9kg ■光源寿命40,000時間 ■調光器不可 ■29VA/30VA/31VA(100V/200V/242V)</p>	固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度	149.2 lm/W	4,180 lm	28 W	83	5000K	<table border="1"> <tr> <td>固有エネルギー消費効率</td> <td>定格光束</td> <td>定格消費電力</td> <td>Ra</td> <td>色温度</td> </tr> <tr> <td>148.9 lm/W</td> <td>4,170 lm</td> <td>28 W</td> <td>83</td> <td>5000K</td> </tr> </table> <p>【100-242V】 ●直管形LED 14W×2(G13) No.340B ●鋼(白色) ●巾190 長1,248 高83 2.8kg ■光源寿命40,000時間 ■反射笠付 ■別売チェーン吊具: XA 453 052 ■調光器不可 ■29VA/30VA/31VA(100V/200V/242V)</p>	固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度	148.9 lm/W	4,170 lm	28 W	83	5000K
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度																		
149.2 lm/W	4,180 lm	28 W	83	5000K																		
固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	色温度																		
148.9 lm/W	4,170 lm	28 W	83	5000K																		

LED直管ランプ

昼白色 FL40Wタイプ

70



NO340B ODELIC
¥9,500 (税抜き) 非調光

- 直管形LED
- LED-TUBE 40S/N/21/G13-14W
- 口金: G13
- 昼白色・5000K

昼白色 FL20Wタイプ

71



NO320B ODELIC
¥8,000 (税抜き) 非調光

- 直管形LED
- LED-TUBE 20S/N/10/G13-7.2W
- 口金: G13
- 昼白色・5000K

LED専用グロー

72



NO34T ODELIC
¥150 (税抜き)

- 専用グロー管
- 口金: P21

40Wクラス用

73



NO32T ODELIC
¥150 (税抜き)

- 専用グロー管
- 口金: E17

10・15・20Wクラス用

パナソニック換気扇(1)

番号	品番	品名	定価
①	FY-15PF5	スタンダード 排気・連動式	14,000
②	FY-20AE5	インテリア形換気扇(排気・風圧式) ルーバー別売	13,200
③	FY-20EE5	インテリア形換気扇(排気・電気式) ルーバー別売	18,800
④	FY-20PE5	インテリア形換気扇(排気・連動式) ルーバー別売	14,100
⑤	FY-20R43	インテリア形換気扇ルーバー(洋室用格子)	3,200
⑥	FY-20P5	スタンダード 排気・連動式	オープン
⑦	FY-20AF5	スタンダード形換気扇(排気・風圧式)	15,200
⑧	FY-20EF5	スタンダード形換気扇(排気・電気式)	20,800
⑨	FY-20PF5	スタンダード形換気扇(排気・連動式)	16,100
⑩	FY-20PH5	交換式フィルター付 排気・連動式	16,800
⑪	FY-20EM5	金属製換気扇 遠隔操作式 排気・電気式	28,300
⑫	FY-20PM5	金属製換気扇 排気・連動式	24,500
⑬	FY-25AE5	インテリア形換気扇(排気・風圧式) ルーバー別売	15,100
⑭	FY-25EE5	インテリア形換気扇(排気・電気式) ルーバー別売	20,800
⑮	FY-25PE5	インテリア形 排気/強弱・連動式 ルーバー別売	15,800
⑯	FY-25PEP5	インテリアパネル形換気扇(排気・連動式)	24,500
⑰	FY-25R43	インテリア形換気扇ルーバー(洋室用格子)	3,500
⑱	FY-25P5	スタンダード 排気・連動式	オープン
⑲	FY-25AF5	スタンダード形換気扇(排気・風圧式)	17,100
⑳	FY-25EF5	スタンダード形換気扇(排気・電気式)	22,800
㉑	FY-25PF5	スタンダード形換気扇 排気/強弱・連動式	18,200
㉒	FY-25PH5	交換式フィルター付 排気・連動式	19,000
㉓	FY-25EM5	金属製換気扇 遠隔操作式 排気・電気式	30,300
㉔	FY-25PM5	金属製換気扇 排気・連動式	26,600
㉕	FY-30EE5	インテリア形換気扇(排気・電気式) ルーバー別売	23,200
㉖	FY-30EF5	スタンダード形換気扇(排気・電気式)	25,300
㉗	FY-30P5	スタンダード 排気・連動式	オープン
㉘	FY-30PF5	スタンダード形換気扇 排気/強弱・連動式	20,800
㉙	FY-30EM5	金属製換気扇 遠隔操作式 排気・電気式	32,900
㉚	FY-30PM5	金属製換気扇 排気・連動式	29,200


①



②~④ ⑦ ⑧ ⑪ ⑬~⑮
⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉓ ㉔ ㉘ ㉙



⑤ ⑰



⑩ ㉒



⑯



⑥ ⑨ ⑫ ⑱ ㉑
⑳ ㉒ ㉔ ㉚



パナソニック換気扇(2)

ルーバー別売タイプ

番号	品番	品名	定価
①	FY-17B7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音形(ルーバー別)	13,400
②	FY-17L81	天井埋込形換気扇用ルーバ シティホワイト	2,000
③	FY-17L82	天井埋込形換気扇用ルーバ ライトブラウン	2,000
④	FY-24B7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音形(ルーバー別)	15,700
⑤	FY-24L81	天井埋込形換気扇用ルーバ シティホワイト	2,500
⑥	FY-24L82	天井埋込形換気扇用ルーバ ライトブラウン	2,500
⑦	FY-27B7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音形(ルーバー別)	26,900
⑧	FY-27L81	天井埋込形換気扇用ルーバ シティホワイト	3,200
⑨	FY-27L82	天井埋込形換気扇用ルーバ ライトブラウン	3,200
⑩	FY-32BS7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音形(ルーバー別)	30,500
⑪	FY-32L81	天井埋込形換気扇用ルーバ シティホワイト	3,700
⑫	FY-32L82	天井埋込形換気扇用ルーバ ライトブラウン	3,700

① ④ ⑦ ⑩



② ⑤ ⑧ ⑪



③ ⑥ ⑨ ⑫



ルーバーセットタイプ

	品番	品名	定価
⑬	FY-17C8	天埋換気扇(樹脂製) 低騒音・ルーバーセット 浴室用	14,500
⑭	FY-17S7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音・ルーバーセット	13,600
⑮	FY-24C8	天埋換気扇(樹脂製) 低騒音・ルーバーセット 浴室用	16,900
⑯	FY-24S7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音・ルーバーセット	16,200
⑰	FY-27S7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音・ルーバーセット	27,000
⑱	FY-32S7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音・ルーバーセット	35,200

⑬ ⑮



⑭ ⑯ ⑰ ⑱



	品番	品名	定価
⑲	FY-12A2-W	Q-hiファン 薄型 12畳用	23,500
⑳	FY-13U2	浴室用換気扇壁埋込形	16,400
㉑	FY-20WF2	窓用換気扇 排気	16,600
㉒	FY-25WF2	窓用換気扇 排気	19,600
㉓	FY-13BR1	浴室用パイプファン 壁面取付形	17,700

⑲



⑳



㉑ ㉒



㉓



	品番	品名	定価
㉔	FY-25GSU3	有圧換気扇 低騒音 単相100V	32,000
㉕	FY-30GSU3	有圧換気扇 低騒音 単相100V	37,900
㉖	FY-12CE3	トイレ用脱臭扇 換気風量 55m ³	10,200
㉗	FY-12CEN3	トイレ用脱臭扇 換気風量 100m ³	12,000
㉘	FY-18CE2	トイレ用脱臭扇 排気 臭空先端取付形	14,400
㉙	FY-GKF42G-W	自然給気口(大風量タイプ) 100Φ	5,800

㉔ ㉕



㉖ ㉗



㉘



㉙



パナソニック換気扇部材

番号	品番	品名	定価
①	FY-04VCP2	ベントキャップ 樹脂製 丸100φ	1,600
②	FY-VCA042	ベントキャップ アルミ製 100φ	2,800
③	FY-FST20	換気扇用交換フィルター(2枚入)	2,000
④	FY-FST25	換気扇用交換フィルター(2枚入)	2,000
⑤	FY-20HDP2	屋外フード(樹脂製)	3,200
⑥	FY-25HDP2	屋外フード(樹脂製)	4,100
⑦	FY-30HDP2	屋外フード(樹脂製)	5,000
⑧	FY-HDA06	パイプフード(アルミ製)	5,300
⑨	FY-HDA20	屋外フード(アルミ製, 組立式)	5,300
⑩	FY-HDA25	屋外フード(アルミ製, 組立式)	6,500
⑪	FY-HDA30	屋外フード(アルミ製, 組立式)	7,700
⑫	FY-HDS20	屋外フード(鋼板製, 組立式)	4,400
⑬	FY-HDS25	屋外フード(鋼板製, 組立式)	5,500
⑭	FY-HDS30	屋外フード(鋼板製, 組立式)	6,700
⑮	FY-HDX20	屋外フード(ステンレス製, 組立式)	12,000
⑯	FY-HDX25	屋外フード(ステンレス製, 組立式)	13,400
⑰	FY-HDX30	屋外フード(ステンレス製, 組立式)	15,100
⑱	FY-HSP13	屋外フード	4,200
⑲	FY-NSA25	屋外着脱網フード用(アルミ製)防鳥網 適用フードHDA	4,000
⑳	FY-NSA30	屋外着脱網フード用(アルミ製)防鳥網 適用フードHDA	5,000
㉑	FY-NSX25	屋外フード用防鳥網(ステンレス製) 適用フードHDS、HDX	4,300
㉒	FY-NTX20	ステンレス防虫網	3,300
㉓	FY-NTX25	ステンレス防虫網	4,300
㉔	FY-NTX30	ステンレス防虫網	5,300
㉕	FY-PIT04	パイプ継手 樹脂製 100φ	630
㉖	FY-PIT06	パイプ継手 樹脂製 150φ	890

①



②



③ ④



⑤ ~ ⑦



⑧



⑨ ~ ⑪



⑫ ~ ⑭



⑮ ~ ⑰




⑱



⑲ ~ ㉑



㉒ ~ ㉔



㉕ ㉖



換気扇付属品

番号	メーカー	品番	品名	定価
①	宇佐美工業	UK-FEN100S-HLP	ステンレス製フラット型フード 網付	2,720
②	宇佐美工業	UK-FEN150S-HLP	ステンレス製フラット型フード 網付	5,200
③	宇佐美工業	UK-FEN100S-HLP-AN	ステンレス製フラット型フード 網なし	2,720
④	宇佐美工業	UK-FEN150S-HLP-AN	ステンレス製フラット型フード 網なし	5,200
⑤	宇佐美工業	UK-FEN100SHD-HLP-AN	防火ダンパーつき 網なし	4,320
⑥	宇佐美工業	UK-FEN150SHD-HLP-AN	防火ダンパーつき 網なし	7,200
⑦	バクマ工業	B-100MVS-M-A	ステンレス丸型フード 網付 丸型	3,700
⑧	バクマ工業	B-150MVS-M-A	ステンレス丸型フード 網付 丸型	5,150
⑨	バクマ工業	B-100UVM-A	ステンレスU型ガラリ付フード 網付 深型	3,900
⑩	バクマ工業	B-150UVM-A	ステンレスU型ガラリ付フード 網付 深型	6,300
⑪	バクマ工業	RE-100JF	ホワイト 樹脂製レジスター空気清浄フィルター付	1,950
⑫	未来工業	PLF-15	プラスチックフード 15cm用	1,190
⑬	未来工業	PLF-20	プラスチックフード 20cm用	1,520
⑭	未来工業	PLF-25	プラスチックフード 25cm用	1,960
⑮	未来工業	PLF-30	プラスチックフード 30cm用	2,620
⑯	未来工業	PYB-100J	ベントキャップ 100φ (ベージュ)	750
⑰	未来工業	PYB-150J	ベントキャップ 150φ (ベージュ)	1,090
⑱	未来工業	PYP-75J	換気パイプ75φ ベージュ(2m)	1,360
⑲	未来工業	PYP-100J	換気パイプ100φ ベージュ(2m)	1,570
⑳	未来工業	PYP-150J	換気パイプ150φ ベージュ(2m)	3,170
㉑	未来工業	PYPE-100J	換気パイプ用エルボ	2,010
㉒	三菱電機	W-202	換気扇用木枠 20cm用	2,300
㉓	三菱電機	W-252	換気扇用木枠 25cm用	2,400
㉔	三菱電機	W-302	換気扇用木枠 30cm用	2,500
㉕	サヌキ	KF65206	ステンレスフード 20cm 網なし	オープン
㉖	サヌキ	KF65256	ステンレスフード 25cm 網なし	オープン
㉗	サヌキ	KF65306	ステンレスフード 30cm 網なし	オープン

①～④



⑤ ⑥



⑦ ⑧



⑨ ⑩



⑪



⑫～⑮



⑯ ⑰



⑱～⑳



㉑



㉒～㉔



㉕～㉗



室外機 置台 他

■伸縮脚で勾配調整が簡単。

C-YG 傾斜屋根/平地置共用

JANコード：T49 31481 18011 9

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 300~700
D 180~330

希望小売価格(税別) 屋根勾配
¥5,500 14°~30°(2.5/10~5.8/10)
緩勾配
0°~17°(水平~3/10)




■積雪地の屋根に最適。

C-LG 傾斜屋根直角置用

JANコード：T49 31481 18015 7

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 220~700
D 100~540

希望小売価格(税別) 屋根勾配
¥8,000 14°~30°(2.5/10~5.8/10)




■組み立てが簡単。

C-KG 壁面用

JANコード：T49 31481 18017 1

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 70~940
D 160~340

希望小売価格(税別)
¥6,400




■奥行き広めタイプ。

C-KG-L 壁面用

JANコード：T49 31481 18046 1

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 70~940
D 160~400

希望小売価格(税別)
¥7,500





■プラン方式で施行が簡単。

C-DG3 天井吊用

JANコード：T49 31481 18569 5

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 400~700
D 160~340

希望小売価格(税別) 有効吊寸法(mm)
¥7,000 H 630
※天井固定用ボルト・ナットは
付属しておりません。
※15階層以下用です。




■完全ワンタッチ組立。

C-NG 平地・傾斜置用

JANコード：T49 31481 18025 6

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 300~700
D 160~340

希望小売価格(税別) 適用勾配
¥6,800 0°~32°(水平~6.2/10)
直角置 0°~13°(水平~2.3/10)



■フレームのみワンタッチ組立。

C-WG PAT.P. 二段/平地高置用

JANコード：T49 31481 18034 8

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 300~700
D 160~340

希望小売価格(税別) 適用勾配
¥14,800 0°~18°(水平~3.2/10)
直角置 0°~8°(水平~1.4/10)
一段目エアコン有効寸法(mm)
幅 734
奥行 314
高さ 735



C-WG-L

仕上げ 高耐食鋼板+粉体塗装 希望小売価格(税別) ¥16,500 受注単位 2

使用荷重 80 kg×2
エアコン固定寸法(mm) W400~800/D200~380
一段目エアコン有効寸法(mm) 幅834×奥行354×高さ722
適用勾配 0°~17°(水平~3.0/10)
直角置 0°~8°(水平~1.4/10)
JANコード T49 31481 18036 2



■エアコン室内機用据付枠。

C-TSG タテ桟

JANコード：T49 31481 18579 4

粉体塗装仕上げ

希望小売価格(税別)
¥1,000

- 日本間でのエアコン室内機取り付け用タテ桟です。
- タテ桟の桟固定部は、ビスが打ちやすい形状です。
- プラス頭ネジを採用。
- 独自の伸縮機構で簡単に高さ調整ができます。



■配管が先にできる分割パネル。

C-BPS-S シルバー PAT. エアコン配管用アルミ窓パネル

JANコード：T49 31481 11332 2

アルミ製 アルマイト処理 希望小売価格(税別) ¥3,300

補助錠付属 適合する窓高さ(レール間隔) 280~380mm

■配管が先にできる分割パネル。

C-BPM-S シルバー PAT. エアコン配管用アルミ窓パネル

JANコード：T49 31481 11336 0

アルミ製 アルマイト処理 希望小売価格(税別) ¥5,800

補助錠付属 適合する窓高さ(レール間隔) 850~1,380mm


■配管が先にできる分割パネル。

C-BPL-S シルバー PAT. エアコン配管用アルミ窓パネル 窓高さ2,200mmまで対応


JANコード：T49 31481 11340 7

アルミ製 アルマイト処理 希望小売価格(税別) ¥7,300

補助錠付属 適合する窓高さ(レール間隔) 1,260~2,200mm

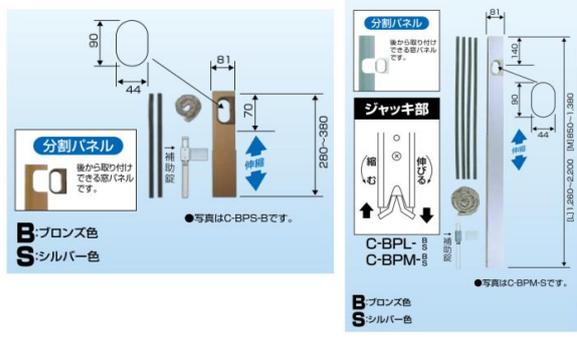

	メーカー	品名	品番	定価
①	因幡電工	樹脂製エアコン架台	LC-360N	オープン
②	因幡電工	プラロック 360mm	PR351N-I	850
③	因幡電工	プラロック 450mm	PR351N-M	1,210
④	因幡電工	プラロック 360mm 黒	PR350N	850
⑤	因幡電工	プラロック 450mm 黒	PR350N-M	1,210
⑥	竹原	ベースマン 400mm	NBM-400	オープン
⑦	竹原	ベースマン 500mm	NBM-500	オープン
⑧	竹原	ベースマン 600mm	HBM-600	オープン

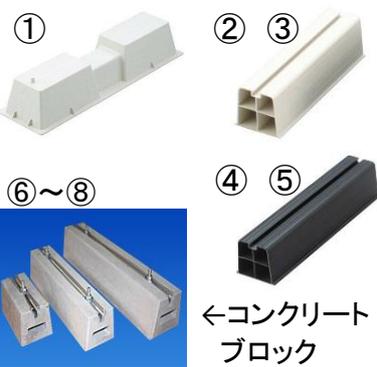

←コンクリートブロック



マキタ1



	品番	品名	定価
①	A-66933	全ネジカッタ用替刃3/8	6,500
②	A-59558	切断砥石(金属,SUS用)105×0.8×15mm10枚入	2,500
③	A-58279	切断砥石(金属,SUS用)105×1.5×15mm10枚入	2,900
④	A-58285	切断砥石(金属,SUS用)106×2.3×15mm10枚入	3,000
⑤	A-59564	切断砥石(金属,SUS用)125×0.8×22mm10枚入	4,400
⑥	A-57962	レシプロ刃BIM46(5枚入)	4,400
⑦	A-57978	レシプロ刃BIM47(5枚入)	5,200
⑧	A-57984	レシプロ刃BIM48(5枚入)	4,400
⑨	A-57990	レシプロ刃BIM49(5枚入)	5,500
⑩	A-58001	レシプロ刃BIM50(5枚入)	6,700
⑪	A-58073	レシプロ刃BIM57(5枚入)	3,700
⑫	A-57956	BI5バイメタルレシプロソー BIM45 5枚入	3,400
⑬	A-67511	ツイスト・トーションビット(先端スリム)長さ65mm 3本入	1,000
⑭	A-59601	ツイスト・トーションビット(先端スリム)長さ90mm 3本入	1,300
⑮	A-59617	ツイスト・トーションビット(先端スリム)長さ120mm 3本入	1,500
⑯	A-57473	段付きトーションタフビット(No.2片側+)長さ65mm3本入	950
⑰	A-57489	段付きトーションタフビット(No.2片側+)長さ85mm3本入	1,000
⑱	A-57495	段付トーションタフビット(No.2片側+)長さ100mm3本入	1,200
⑲	A-62882	3D木エビット 径8.0mm 全長160mm 溝長95mm	1,200
⑳	A-62963	3D木エビット 径12.0mm 全長180mm 溝長115mm	1,200
㉑	A-63024	3D木エビット 径15.0mm 全長200mm 溝長130mm	1,500
㉒	A-63080	3D木エビット 径18.0mm 全長200mm 溝長130mm	1,900
㉓	A-56487	木エコアビット(セット品)φ 21	6,700
㉔	A-56655	木エコアビット(セット品)φ 27	7,500
㉕	A-56699	木エコアビット(セット品)φ 33	8,700
㉖	A-27115	湿式ダイヤモンドコアビット(セット品)φ 65	42,800
㉗	A-35900	乾式ダイヤモンドコアビット(セット品)φ 65	31,000
㉘	A-19554	ブルポイント(SDSプラス)250mm	1,700
㉙	A-32465	ブルポイント(SDSプラス)380mm	2,000
㉚	A-19560	コールドチゼル(SDSプラス)250mm	2,400
㉛	A-30097	スケーリングチゼル(SDSプラス)50mm×215mm	2,700
㉜	A-67424	チップソー(厚物鉄工用) 外径150mm×刃数32	4,900
㉝	A-59760	チップソー(金工用) 外径150mm×刃数32	7,700



②～⑤



⑥～⑫



⑬～⑮



⑯～⑱



⑲～⑳



㉓～㉕



㉘ ㉙



㉚ ㉛



㉜



㉞



㉟



㊱





マキタ2



番号	品番	品名	メーカー価格
①	A-63909	カッタソー(金属用ブレード・中細)TMA058	1,700
②	A-63915	カッタソー(金属用ブレード・中)TMA059BIM	3,000
③	A-63921	カッタソー(金属用ブレード・超硬中細)TMA060HM	4,000
④	A-65171	カッタソー(金属用ブレード・超硬中)TMA061HM	4,900
⑤	A-63797	カッタソー(木材&金属用ブレード)TMA047BIM	3,400
⑥	A-63806	カッタソー(木材&金属用ブレード・ワイド)TMA048BIM	3,500
⑦	A-63856	カッタソー(硬質木材用ブレード・中)TMA053BIM	3,400
⑧	A-63862	カッタソー(硬質木材用ブレード・中)TMA054SK	2,500
⑨	A-63878	カッタソー(硬質木材用ブレード・ワイド)TMA055BIM	3,500
⑩	A-63884	カッタソー(硬質木材用ブレード・ワイド)TMA056SK	2,700
⑪	A-63987	コーキング剥がし用ブレード TMA067	2,700
⑫	A-63965	スクレーパ TMA065硬	1,700
⑬	A-63971	スクレーパ(柔) TMA066柔	1,700
⑭	A-63775	ラウンドソー(木材&金属用ブレード)TMA045BIM	4,000
⑮	A-63781	ラウンドソー(木材&金属用ブレード)TMA046BIM	4,200
⑯	A-56960	ポータブルバンドソー用ブレード BIM18山 3本入	5,000
⑰	A-56976	ポータブルバンドソー用ブレード BIM24山 3本入	5,000
⑱	A-60028	石こうボード用ブレード(2枚入)	2,200
⑲	A-60034	木工用ブレード(2枚入)	2,500
⑳	A-52548	プレミアムタフコーティングチップソー 外径147mm×刃数52	4,700
㉑	A-52211	ステンレス兼用金工刃 外径125mm×刃数52	6,000
㉒	A-59782	ステンレス兼用金工刃 外径150mm×刃数60	7,900
㉓	A-69113	DCホワイトメタルチップソー(金工用)外径150mm×刃数33	9,500
㉔	A-69216	DCホワイトメタルチップソー-SUS金工用外径150mm×刃数48	9,700
㉕	A-58914	タフセミロングソケット H8	800
㉖	A-58920	タフセミロングソケット H10	850
㉗	A-58936	タフセミロングソケット H12	950
㉘	A-58942	タフセミロングソケット H13	950
㉙	A-58958	タフセミロングソケット H14	950
㉚	A-58964	タフセミロングソケット H17	1,000
㉛	A-68921	ロングジョイント150	1,400
㉜	A-68937	ロングジョイント200	1,900
㉝	A-68943	ロングジョイント300	2,700
㉞	A-68959	ロングジョイント600	3,900

①～⑬



⑭ ⑮



⑯ ⑰



⑱ ㉑



㉒～㉔



㉕ ㉖



㉗～㉚



㉛～㉞



ドリル先

番号	メーカー	品番	品名	定価
①	MARVEL マーベル	6MTD-25	六角軸鉄工用ドリル 2.5mm	900
②		6MTD-33	六角軸鉄工用ドリル 3.3mm	1,040
③		6MTD-35	六角軸鉄工用ドリル 3.5mm	1,000
④		6MTD-42	六角軸鉄工用ドリル 4.2mm	1,200
⑤		6MTD-50	六角軸鉄工用ドリル 5.0mm	1,260
⑥		6MTD-60	六角軸鉄工用ドリル 6.0mm	1,580
⑦		6MTD-100	六角軸鉄工用ドリル 10.0mm	3,640
⑧		6MTD-120	六角軸鉄工用ドリル 12.0mm	5,100
⑨		6MTD-130	六角軸鉄工用ドリル 13.0mm	5,840
⑩		6MTD-35P5	六角軸鉄工用ドリル 3.5mm 5本入	4,600
⑪		6MTD-SETA	六角軸鉄工用ドリルタップ下穴用 5本入	5,000
⑫	Jinnoh 神王	TCH2.5	六角軸ステンレドリル(チタンコーティング) φ 2.5	850
⑬		TCH3.0	六角軸ステンレドリル(チタンコーティング) φ 3.0	850
⑭		TCH3.2	六角軸ステンレドリル(チタンコーティング) φ 3.2	950
⑮		TCH3.3	六角軸ステンレドリル(チタンコーティング) φ 3.3	950
⑯		TCH3.5	六角軸ステンレドリル(チタンコーティング) φ 3.5	950
⑰		TCH4.0	六角軸ステンレドリル(チタンコーティング) φ 4.0	1,050
⑱		TCH4.2	六角軸ステンレドリル(チタンコーティング) φ 4.2	1,200
⑲		TCH5.0	六角軸ステンレドリル(チタンコーティング) φ 5.0	1,300
⑳		TCH5.2	六角軸ステンレドリル(チタンコーティング) φ 5.2	1,300
㉑		TCH6.0	六角軸ステンレドリル(チタンコーティング) φ 6.0	1,600
㉒	工具屋	RCD2.5	六角軸コバルトドリル2.5mm	1,600
㉓		RCD3.0	六角軸コバルトドリル3.0mm	1,600
㉔		RCD3.3	六角軸コバルトドリル3.3mm	1,600
㉕		RCD3.5	六角軸コバルトドリル3.5mm	2,000
㉖		RCD3.8	六角軸コバルトドリル3.8mm	2,000
㉗		RCD4.0	六角軸コバルトドリル4.0mm	2,000
㉘		RCD4.2	六角軸コバルトドリル4.2mm	2,000
㉙		RCD4.5	六角軸コバルトドリル4.5mm	2,000
㉚		RCD5.0	六角軸コバルトドリル5.0mm	2,600
㉛		RCD6.0	六角軸コバルトドリル6.0mm	2,600
㉜		RCD6.8	六角軸コバルトドリル6.8mm	3,600
㉝		RCD8.5	六角軸コバルトドリル8.5mm	3,600
㉞		RCD100	六角軸コバルトドリル10.0mm	4,200
㉟		RCD105	六角軸コバルトドリル10.5mm	4,200
㊱		RDP-4B	六角軸ドリルタップ ブラック φ 3.3	3,200
㊲		RDP-4K	六角軸ドリルタップ ゴールド φ 3.4	3,200
㊳		RDP-5B	六角軸ドリルタップ ブラック φ 4.2	3,200
㊴		RDP-5K	六角軸ドリルタップ ゴールド φ 4.4	3,200
㊵		RDP-6B	六角軸ドリルタップ ブラック φ 5.0	3,200
㊶		RDP-6K	六角軸ドリルタップ ゴールド φ 5.2	3,200
㊷	RSP-3	六角軸スパイラルタップ M3×0.5	3,100	
㊸	RSP-38	六角軸スパイラルタップ 3/8-16	5,100	
㊹	RSP-4	六角軸スパイラルタップ M4×0.7	3,100	
㊺	RSP-5	六角軸スパイラルタップ M5×0.8	3,300	
㊻	RSP-6	六角軸スパイラルタップ M6×1.0	3,500	
㊼	RSP-8	六角軸スパイラルタップ M8×1.25	4,500	



①～⑨
セット内容
6MTD-25 (2.5mm) / 6MTD-33 (3.3mm)
6MTD-35 (3.5mm) / 6MTD-42 (4.2mm)
6MTD-50 (5.0mm)



⑫～㉑



⑳～㉑



㉒～㉓



㉔～㉕



ドリル先 (2)ハウスBM



番号	品番	品名	定価
①	JR3.4	六角軸ビットJ型 3.4mm	1,090
②	JR3.5	六角軸ビットJ型 3.5mm	1,090
③	JR4.8	六角軸ビットJ型 4.8mm	1,090
④	JR5.0	六角軸ビットJ型 5.0mm	1,090
⑤	JR6.0	六角軸ビットJ型 6.0mm	1,150
⑥	PJ3.4	六角軸ビットJ型 3.4 3本入	3,000
⑦	PJ3.5	六角軸ビットJ型 3.5 3本入	3,000
⑧	Z3.4	コンクリートドリル Z軸ビット3.4	1,300
⑨	Z3.5	コンクリートドリル Z軸ビット3.5	1,300
⑩	Z4.8	コンクリートドリル Z軸ビット4.8	1,300
⑪	Z5.0	コンクリートドリル Z軸ビット5.0	1,350
⑫	Z6.0	コンクリートドリル Z軸ビット6.0	1,400
⑬	Z8.0	コンクリートドリル Z軸ビット8.0	1,550
⑭	Z8.5	コンクリートドリル Z軸ビット8.5	1,750
⑮	Z10.5	コンクリートドリル Z軸ビット10.5	1,900
⑯	Z12.0	コンクリートドリル Z軸ビット12.0	1,900
⑰	Z12.5	コンクリートドリル Z軸ビット12.5	1,900
⑱	Z13.5	コンクリートドリル Z軸ビット13.5	2,050
⑲	Z16.5	コンクリートドリル Z軸ビット16.5	3,200
⑳	PZ3.4	コンクリートドリル Z軸ビット3.4 3本入	3,500
㉑	PZ3.5	コンクリートドリル Z軸ビット3.5 3本入	3,500
㉒	BMJ15	バイメタルホルソーJ型 15	2,550
㉓	BMJ16	バイメタルホルソーJ型 16	2,550
㉔	BMJ21	バイメタルホルソーJ型 21	2,800
㉕	BMJ22	バイメタルホルソーJ型 22	2,800
㉖	BMJ27	バイメタルホルソーJ型 27	3,350
㉗	BMJ28	バイメタルホルソーJ型 28	3,350
㉘	BMJ33	バイメタルホルソーJ型 33	3,750
㉙	BMJ34	バイメタルホルソーJ型 34	3,750
㉚	BMJ35	バイメタルホルソーJ型 35	4,400
㉛	BMJ42	バイメタルホルソーJ型 42	5,100
㉜	BMJ53	バイメタルホルソーJ型 53	6,560
㉝	BMJ65	バイメタルホルソーJ型 65	8,750
㉞	SHP21	トリプル超硬ロングホルソー 21	6,000
㉟	SHP22	トリプル超硬ロングホルソー 22	6,000
㊱	SHP27	トリプル超硬ロングホルソー 27	7,000
㊲	SHP28	トリプル超硬ロングホルソー 28	7,000
㊳	SHP33	トリプル超硬ロングホルソー 33	8,200
㊴	SHP34	トリプル超硬ロングホルソー 34	8,200
㊵	SHP35	トリプル超硬ロングホルソー 35	8,200
㊶	SHP42	トリプル超硬ロングホルソー 42	11,000
㊷	SHP53	トリプル超硬ロングホルソー 53	14,000
㊸	SH21	ステンレス用 超硬ホルソー 21	4,800
㊹	SH27	ステンレス用 超硬ホルソー 27	5,550
㊺	SH33	ステンレス用 超硬ホルソー 33	6,400
㊻	SH42	ステンレス用 超硬ホルソー 42	8,600
㊼	SH53	ステンレス用 超硬ホルソー 53	10,800

①～⑦



⑧～㉑



㉒～㉓



㉜～㉟



㊱～㊼



ドリル先(3)

①～⑦



⑧



⑨～⑫



⑬～⑳



番号	メーカー	品番	品名	定価
①	HOUSE BM ハウスBM	BMC21	バイメタルハイスコードレスホルソー 21	3,270
②		BMC22	バイメタルハイスコードレスホルソー 22	3,270
③		BMC27	バイメタルハイスコードレスホルソー 27	3,830
④		BMC28	バイメタルハイスコードレスホルソー 28	3,830
⑤		BMC33	バイメタルハイスコードレスホルソー 33	4,280
⑥		BMC34	バイメタルハイスコードレスホルソー 34	4,280
⑦		BMC35	バイメタルハイスコードレスホルソー 35	4,950
⑧		BMH65	バイメタルホルソー 65	8,750
⑨		TWDL-75B	ツノワンダウンライトホルソーボディ 75	6,500
⑩		TWDL-100B	ツノワンダウンライトホルソーボディ 100	8,500
⑪		TOS-Z	ツノワンスピンドルシャンク	5,500
⑫		TOS-10	ツノワンスピンドルシャンク	5,500
⑬	MIYANAGA ミヤナガ	DLSDS03511	デルタゴンビットSDS-プラス 3.5mm	1,340
⑭		DLSDS04811	デルタゴンビットSDS-プラス 4.8mm	1,340
⑮		DLSDS05011	デルタゴンビットSDS-プラス 5.0mm	1,390
⑯		DLSDS06011	デルタゴンビットSDS-プラス 6.0mm	1,450
⑰		DLSDS070	デルタゴンビットSDS-プラス 7.0mm	1,550
⑱		DLSDS085	デルタゴンビットSDS-プラス 8.5mm	1,800
⑲		DLSDS100	デルタゴンビットSDS-プラス 10.0mm	1,910
⑳		DLSDS105	デルタゴンビットSDS-プラス 10.5mm	1,910
㉑		DLSDS125	デルタゴンビットSDS-プラス 12.5mm	1,960
㉒		PCSMCD225	センタードリルハイス	3,800
㉓		PCSM65C	スーパーメタルコアドリルカッター65mm	13,250
㉔		PCSM75C	スーパーメタルコアドリルカッター75mm	16,500
㉕		PCSM110C	スーパーメタルコアドリルカッター110mm	23,750
㉖		PCSM160C	スーパーメタルコアドリルカッター160mm	36,250
㉗		PCSKL	PCシャンクL(ストレート)	8,600
㉘		PCSKLR	PCシャンクL(SDS)	8,600
㉙	U-needs ユニーズ	TKC-12	コバルトタケノコドリル12mm	8,670
㉚		TKC-13	コバルトタケノコドリル13mm	9,390
㉛		TKC-18	コバルトタケノコドリル18mm	15,170
㉜		TKC-22	コバルトタケノコドリル22mm	15,890
㉝		TKC-28	コバルトタケノコドリル28mm	24,920
㉞	HOUSE BM ハウスBM	DRC60	ドラゴン両刃コア Z軸 60φ	24,000
㉟		DRC65	ドラゴン両刃コア Z軸 65φ	25,000
㊱		RDG65	ドラゴンダイヤモンドコアドリルセット(回転用) φ 65	41,000
㊲		MVC65	マルチ兼用コアドリル・フルセット 回転・振動兼用φ 65	20,900
㊳		MVC70	マルチ兼用コアドリル・フルセット 回転・振動兼用φ 70	21,900
㊴		S-5780	HSSセンタードリル	950
㊵	CDC-5T	クリーンダストカバー(ダスト取付用軸付)	16,000	

㉒



㉓～㉖



㉗～㉘



㉙～㉚



㉛ ㉜



㉝



㉞ ㉟



㊱



㊲



長谷川工業 BMA-3 アルミローリングタワー (1段 2段 3段 選択可)

配達料 片道 1,000円
使用料 2日以内 無料
3日目から1日1,000円



マキタ MUR182UDZ 草刈機

本体MUR182UDZ
18Vバッテリー:BL1830
チップソー:A-56923
充電器:DC18RC

使用料
2日以内 無料
3日目から1日 500円
7日目から1日 1,000円



HONDA EU18i 発電機

使用料 1日1,000円
ガソリン代はご負担ください。
～注意事項～
貸出時、ガソリンは空です。
ガソリンスタンドで発電機に直接給油可能。
3.6Lで満タン 約3時間発電
返却時、燃料は空でお願いします。
空にできない場合は当社で引き取ります。
お声掛けください。



防音型インバーター発電機ハンディタイプ
1.8kVA(交流/直流)

EU18i

プロユースに広がる携帯発電機の新基準。

- 1800VAの高出力ながら片手で持ち運び可能!
- 大排気量エンジンを活かした起動電力!
- 一度の給油で運転時間はより長い仕様。
- プロユースにも応える納得の装備。



マキタ MHW0700 高圧洗浄機

使用料
2日以内 無料
3日目から1日 500円
7日目から1日 1,000円

吐出圧7MPa 最大水量4.7L/min
高圧ホース長さ5m 清水専用電動式
水道直結タイプ 質量4.4kg



すべて1つずつしか持っていないので、事前にご予約をお勧め致します。
ご予約は担当営業、もしくは佐野電機工業(088-622-0181)までお電話ください。

お問い合わせ先

Panasonic のお問い合わせは…

名 称	内 容	電話番号	左の番号がご利用いただけない場合
照明と住まいの設備・建材 相談センター*個人向け	電材商品の技術的なお問い合わせ	0120-878-709	06-6906-1109
お客様ご相談センター	家電商品についてのお問い合わせ	0120-878-365	06-6907-1187
商品ご相談センター	電材商品以外 (サインポスト・電動工具等)	0570-087-817	06-6906-1109
太陽光オール電化 お客様ご相談センター	IH/エコキュート/太陽光	0570-081-061	
システム ご相談センター	業務用音響・映像について	0120-878-410	06-6906-1109
換気110番	換気扇について	0570-064-730	0568-81-1104
エアコンご相談窓口	空調機器の技術・施工等	0120-878-692	06-6907-1187

その他 各社 お問い合わせは…

内 容	メーカー	電話番号	左の番号がご利用いただけない場合
家電全般について	三菱電機	0120-139-365	0570-077-365 03-3414-9655
	シャープ	0120-48-4649	0570-550-190
	東芝	0120-1048-76	0570-0570-33
	日立家電	0120-3121-11	050-3155-1111
空調機器の修理・故障等 お問合せ	ダイキン	0120-88-1081	
	三菱電機	0120-9-24365	
	シャープ	0120-078-178	0570-550-449
	東芝(ルームエアコン)	0120-1048-76	0570-0570-33
	東芝キャリア(業務用エアコン)	0120-1048-00	03-5326-5038
	三菱重工	0120-975-365	
	富士通	0120-089-888	044-861-7700
換気機器の取付・技術	日立	0120-649-020	
	三菱電機	0120-726471	0573-66-8220
エコキュート・電気温水器 技術的なお問合せ	ダイキン	0120-88-1081	
	三菱電機	0120-24-4126	0276-40-7191
製品についてのお問合せ	オムロン	0120-919-066	055-982-5015

佐野電機工業(株)

徳島市南昭和町3丁目25 TEL(088)622-0181 FAX(088)623-0795



Instagram



LINEではメッセージにてご注文や御問合せを受け賜っています。ぜひご登録いただき、ご利用ください。社内にいる社員が対応しております。

インスタグラム・フェイスブックでは定期的に様々な情報を発信しています。

ぜひフォローをよろしくお願いいたします。

佐野電機工業(株)
ホームページ

近日リニューアル

ぜひご覧ください☆

<https://sanoden.co.jp>