


こちらに掲載の商品は2023年6月1日時点の価格です。
今後価格改定があるメーカーがございます。
ご注文の際は、念のため価格のご確認をお願いします。

TEL:088-622-0181

FAX:088-623-0795 ※全て税別価格です

高演色LEDダウンライト 一体型 非調光 白枠			
	100φ	125φ	150φ
白熱60W相当	OD 261 892R ODELIC ¥3,500(税抜き) 固有エネルギー消費効率 122.4 lm/W 定格光束 551 lm 定格消費電力 4.5 W Ra 94 5000K	OD 261 735R ODELIC ¥5,800(税抜き) 固有エネルギー消費効率 124.2 lm/W 定格光束 559 lm 定格消費電力 4.5 W Ra 94 5000K	OD 261 773R ODELIC ¥7,600(税抜き) 固有エネルギー消費効率 127.3 lm/W 定格光束 573 lm 定格消費電力 4.5 W Ra 94 5000K
	OD 261 893R ODELIC ¥3,500(税抜き) 固有エネルギー消費効率 116.6 lm/W 定格光束 525 lm 定格消費電力 4.5 W Ra 94 3500K	OD 261 736R ODELIC ¥5,800(税抜き) 固有エネルギー消費効率 113.7 lm/W 定格光束 512 lm 定格消費電力 4.5 W Ra 94 2700K	OD 261 774R ODELIC ¥7,600(税抜き) 固有エネルギー消費効率 116.6 lm/W 定格光束 525 lm 定格消費電力 4.5 W Ra 94 2700K
	OD 261 894R ODELIC ¥3,500(税抜き) 固有エネルギー消費効率 112.6 lm/W 定格光束 507 lm 定格消費電力 4.5 W Ra 94 2700K		
	●銅 ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●9VA(100V)	●銅 ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ148 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●9VA(100V)	●アルミ ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ170 埋込深80 0.4kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●9VA(100V)
白熱100W相当	OD 261 886R ODELIC ¥5,900(税抜き) 固有エネルギー消費効率 118.4 lm/W 定格光束 853 lm 定格消費電力 7.2 W Ra 94 5000K	OD 261 733R ODELIC ¥8,000(税抜き) 固有エネルギー消費効率 119.8 lm/W 定格光束 863 lm 定格消費電力 7.2 W Ra 94 5000K	高気密SB R15 クラスタ  肌とくらしに美しい光。 衣・食・住のすべてが色鮮やかに。 LED 一体型 非調光 浅型 傾配光 55° 未対応
	OD 261 887R ODELIC ¥5,900(税抜き) 固有エネルギー消費効率 112.6 lm/W 定格光束 811 lm 定格消費電力 7.2 W Ra 94 3500K	OD 261 734R ODELIC ¥8,000(税抜き) 固有エネルギー消費効率 110.0 lm/W 定格光束 792 lm 定格消費電力 7.2 W Ra 94 2700K	
	OD 261 888R ODELIC ¥5,900(税抜き) 固有エネルギー消費効率 109.0 lm/W 定格光束 785 lm 定格消費電力 7.2 W Ra 94 2700K		
	●銅 ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●14VA(100V)	●銅 ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ148 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●14VA(100V)	
人感センサー付高演色LEDダウンライト 一体型 非調光 白枠			
	100φ	125φ	150φ
白熱60W相当	OD 261 741R ODELIC ¥18,800(税抜き) 固有エネルギー消費効率 86.0 lm/W 定格光束 568 lm 定格消費電力 6.6 W Ra 94 5000K	OD 261 749R ODELIC ¥20,800(税抜き) 固有エネルギー消費効率 91.6 lm/W 定格光束 605 lm 定格消費電力 6.6 W Ra 94 5000K	OD 261 962R ODELIC ¥22,600(税抜き) 固有エネルギー消費効率 95.3 lm/W 定格光束 629 lm 定格消費電力 6.6 W Ra 94 5000K
	OD 261 742R ODELIC ¥18,800(税抜き) 固有エネルギー消費効率 73.9 lm/W 定格光束 488 lm 定格消費電力 6.6 W Ra 94 2700K	OD 261 750R ODELIC ¥20,800(税抜き) 固有エネルギー消費効率 78.7 lm/W 定格光束 520 lm 定格消費電力 6.6 W Ra 94 2700K	OD 261 963R ODELIC ¥22,600(税抜き) 固有エネルギー消費効率 81.3 lm/W 定格光束 537 lm 定格消費電力 6.6 W Ra 94 2700K
	●アルミダイカスト ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深83 0.4kg ●光源寿命50,000時間 ●人感センサーON-OFF型 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●17VA(100V) ●センサー機能連動可能	●アルミダイカスト ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ148 埋込深85 0.5kg ●光源寿命50,000時間 ●人感センサーON-OFF型 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●17VA(100V) ●センサー機能連動可能	●アルミダイカスト ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ170 埋込深85 0.5kg ●光源寿命50,000時間 ●人感センサーON-OFF型 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●17VA(100V) ●センサー機能連動可能

LEDシーリング リモコン付 クイックA

調光タイプ 昼白色

調光・調色タイプ 電球色～昼光色

6畳

OX 9743LDR 昼白色 ODELIC
¥18,500 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 114.2 lm/W	定格光束 3,200 lm	定格消費電力 28 W	Ra 83	5000K
---------------------------	------------------	----------------	----------	-------

- LED
- 壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯→常夜灯
- アクリル(乳白)
- 巾φ500 高122 1.7kg
- 光源寿命40,000時間
- 連続調光100-1%
- 調光器不可



OX 9713LDR 電球色～昼光色 ODELIC
¥21,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 112.4 lm/W	定格光束 3,260 lm	定格消費電力 29 W	Ra 83	2700～6500K
---------------------------	------------------	----------------	----------	------------

- LED
- 壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
- アクリル(乳白)
- 巾φ500 高122 1.7kg
- 光源寿命40,000時間
- 連続調光100-1%-調色
- 定格光束は白色時の値
- 調光器不可



8畳

OX 9742LDR 昼白色 ODELIC
¥22,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 115.1 lm/W	定格光束 3,800 lm	定格消費電力 33 W	Ra 83	5000K
---------------------------	------------------	----------------	----------	-------

- LED
- 壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯→常夜灯
- アクリル(乳白)
- 巾φ500 高122 1.7kg
- 光源寿命40,000時間
- 連続調光100-1%
- 調光器不可



OX 9712LDR 電球色～昼光色 ODELIC
¥25,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 108.3 lm/W	定格光束 3,900 lm	定格消費電力 36 W	Ra 83	2700～6500K
---------------------------	------------------	----------------	----------	------------

- LED
- 壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
- アクリル(乳白)
- 巾φ500 高122 1.7kg
- 光源寿命40,000時間
- 連続調光100-1%-調色
- 定格光束は白色時の値
- 調光器不可



10畳

OX 9750LDR 昼白色 ODELIC
¥26,200 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 119.7 lm/W	定格光束 4,670 lm	定格消費電力 39 W	Ra 83	5000K
---------------------------	------------------	----------------	----------	-------

- LED
- 壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯→常夜灯
- アクリル(乳白)
- 巾φ500 高122 1.7kg
- 光源寿命40,000時間
- 連続調光100-1%
- 調光器不可



OX 9747LDR 電球色～昼光色 ODELIC
¥28,700 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 109.7 lm/W	定格光束 4,500 lm	定格消費電力 41 W	Ra 83	2700～6500K
---------------------------	------------------	----------------	----------	------------

- LED
- 壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
- アクリル(乳白)
- 巾φ500 高122 1.7kg
- 光源寿命40,000時間
- 連続調光100-1%-調色
- 定格光束は白色時の値
- 調光器不可



12畳

OX 9748LDR 昼白色 ODELIC
¥29,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 122.5 lm/W	定格光束 5,390 lm	定格消費電力 44 W	Ra 83	5000K
---------------------------	------------------	----------------	----------	-------

- LED
- 壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯→常夜灯
- アクリル(乳白)
- 巾φ500 高122 1.7kg
- 光源寿命40,000時間
- 連続調光100-1%
- 調光器不可



OX 9746LDR 電球色～昼光色 ODELIC
¥31,000 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 106.3 lm/W	定格光束 5,000 lm	定格消費電力 47 W	Ra 83	2700～6500K
---------------------------	------------------	----------------	----------	------------

- LED
- 壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
- アクリル(乳白)
- 巾φ500 高122 1.7kg
- 光源寿命40,000時間
- 連続調光100-1%-調色
- 定格光束は白色時の値
- 調光器不可



LED小型シーリング

FCL30W 昼白色



OL 291 089NR ODELIC
¥15,800 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 110.6 lm/W	定格光束 1,460 lm	定格消費電力 13.2 W	Ra 94	5000K
---------------------------	------------------	------------------	----------	-------

- LED電球フラット形 13.2W (GX53-1a) No.253PN
- アクリル(乳白)
- 巾φ362 高109 1.3kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可
- 22VA(100V)



60W 昼白色



OL 013 006NR ODELIC
¥5,400 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 116.8 lm/W	定格光束 514 lm	定格消費電力 4.4 W	Ra 94	5000K
---------------------------	----------------	-----------------	----------	-------


- LED電球ミニクリプトン形 4.4W(E17) No.292AN
- アクリル(乳白)
- 巾φ123 高118 0.3kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可
- 8VA(100V)

60W 電球色




AB 52233 KOIZUMI
¥5,800(税抜き)

- 6.5W・505 lm・77.6 lm/W・Ra82・2700K
- LED
- セード: アクリル・乳白色消し
- 高-124 幅-140 出幅-85mm 重-0.3kg
- 光源寿命: 40,000時間
- 天井近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 11VA(100V)
- 化粮ネジ式



60W 電球色



OL 013 006LR ODELIC
¥5,400 (税抜き)

固有エネルギー消費効率 104.5 lm/W	定格光束 480 lm	定格消費電力 4.4 W	Ra 94	2700K
---------------------------	----------------	-----------------	----------	-------

- LED電球ミニクリプトン形 4.4W(E17) No.292AL
- アクリル(乳白)
- 巾φ123 高118 0.3kg
- 光源寿命40,000時間
- 調光器不可
- 8VA(100V)

LEDシーリング リモコン付

	調光タイプ 昼白色	調光・調色タイプ 電球色～昼光色
6畳	<p>GH50193L KOIZUMI</p> <p>消費電力 30.2W 色温度 5000K 演色性 Ra82 定格光束 3500lm 固有エネルギー消費効率 115.8lm/W</p> <p>LED ●アクリル・乳白色 ●壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯 ●高-141 幅-φ510mm 重-1.7kg ●光源寿命:40,000時間 ●専用リモコン付 ●調光範囲(100～約1%)、LED保安灯5段階調光 ●別売リモコン(AEE690124 ¥5,400(税抜)) ●傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E 別売 ¥5,800(税抜)) ※引掛シーリングボディは付属していません</p> <p>セード回転式 a-グリーン 5<ピタ取付</p> <p>参考定価 18,000円(税抜)</p>	<p>GH50191L KOIZUMI</p> <p>消費電力 29.4W 色温度 2700K～6500K 演色性 Ra82 定格光束 3440lm 固有エネルギー消費効率 117.0lm/W</p> <p>LED(電球色+昼光色) ●アクリル・乳白色 ●壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 ●高-132 幅-φ560mm 重-2.2kg ●光源寿命:40,000時間 ●専用リモコン付 ●調光範囲(100～約1%)、LED保安灯5段階調光 ●調色範囲(2700K～6500K) ●傾斜天井アダプタ対応型(AE49781E 別売 ¥2,500(税抜)) ●調色時定格光束値:2700K時(1650lm・15.2W)/6500K時(1670lm・14.2W) ※引掛シーリングボディは付属していません</p> <p>セード回転式 a-グリーン 5<ピタ取付</p> <p>参考定価 19,300円(税抜)</p>
	8畳	<p>GH50192L KOIZUMI</p> <p>35.7W・4100lm・114.8lm/W・Ra82・5000K</p> <p>LED セード:アクリル・乳白色 ●高-141 幅-φ510mm 重-1.7kg ●壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯 ●光源寿命:40,000時間 ●専用リモコン付 ●調光範囲(100～約1%)、LED保安灯5段階調光 ●別売リモコン(AEE690124 ¥6,000(税抜)) ●引掛シーリングボディは付属していません ●35VA(100V)</p> <p>5<ピタ取付 セード回転式 a-グリーン</p> <p>参考定価 21,000円</p>



LEDペンダント

昼白色 ～8畳用

<p>AP 50301 KOIZUMI</p> <p>昼白色 段調光</p> <p>¥32,800(税抜き)</p> <p>32.0W・3695lm・115.4lm/W・Ra80・5000K</p> <p>LED(LED保安灯付) セード:プラスチック・白木色 内セード:強化繊維 ●高-131 幅-φ480 全長-585～265mm 重-2.0kg ●全灯→全灯段階調光→LED保安灯→消灯 ●光源寿命:40,000時間 ●高さ調節可能型 ●傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016 別売 ¥8,800(税抜)) ●調光器併用不可 ●34VA(100V)</p> <p>スイッチ付 リモコン付</p> <p>参考定価 115%</p>	<p>AP 50287 KOIZUMI</p> <p>昼白色 段調光</p> <p>¥29,800(税抜き)</p> <p>32.0W・3865lm・120.7lm/W・Ra80・5000K</p> <p>LED セード:スチロール・乳白色 飾:プラスチック・クロム ●全灯→全灯段階調光→LED保安灯→消灯 ●高-147 幅-φ538 全長-547～267mm 重-1.5kg ●光源寿命:40,000時間 ●高さ調節可能型 ●傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016 別売 ¥7,000(税抜)) ●調光器併用不可 ●34VA(100V)</p> <p>スイッチ付 引掛シーリング付</p>
---	--

超薄型LEDダウンシーリング LED一体型

非調光

	白熱60W相当	白熱100W相当
昼白色	<p>OL 251 359R ODELIC</p> <p>¥7,600(税抜き)</p> <p>固有エネルギー消費効率 82.5lm/W 定格光束 520lm 定格消費電力 6.3W Ra94 5000K</p> <p>【オフホワイト】 ●LED ●ポリカーボネート ●樹脂(乳白) ●巾φ120 高31 0.4kg ●光源寿命40,000時間 ■壁面・天井面・傾斜面取付兼用 ■調光器不可 ■11VA(100V)</p> <p>傾斜 90°</p>	<p>OL 251 750R ODELIC</p> <p>¥9,400(税抜き)</p> <p>固有エネルギー消費効率 89.0lm/W 定格光束 890lm 定格消費電力 10W Ra94 5000K</p> <p>【オフホワイト】 ●LED ●ポリカーボネート ●樹脂(乳白) ●巾φ150 高31 0.5kg ●光源寿命40,000時間 ■壁面・天井面・傾斜面取付兼用 ■調光器不可 ■16VA(100V)</p> <p>傾斜 112°</p>
	<p>OL 251 360R ODELIC</p> <p>¥7,600(税抜き)</p> <p>固有エネルギー消費効率 76.9lm/W 定格光束 485lm 定格消費電力 6.3W Ra94 2700K</p> <p>【オフホワイト】 ●LED ●ポリカーボネート ●樹脂(乳白) ●巾φ120 高31 0.4kg ●光源寿命40,000時間 ■人感センサーON-OFF型 ■調光器不可 ■7VA(100V) ■センサー機能運動可能</p> <p>LED一体型 非調光</p>	<p>OL 251 751R ODELIC</p> <p>¥9,400(税抜き)</p> <p>固有エネルギー消費効率 81.0lm/W 定格光束 810lm 定格消費電力 10W Ra94 2700K</p> <p>【オフホワイト】 ●LED ●ポリカーボネート ●樹脂(乳白) ●巾φ150 高31 0.5kg ●光源寿命40,000時間 ■壁面・天井面・傾斜面取付兼用 ■調光器不可 ■16VA(100V)</p> <p>傾斜 90°</p>
昼白色	<p>OL 251 780R ODELIC</p> <p>¥19,900(税抜き)</p> <p>固有エネルギー消費効率 82.5lm/W 定格光束 520lm 定格消費電力 6.3W Ra94 5000K</p> <p>【オフホワイト】 ●LED ●ポリカーボネート ●樹脂(乳白) ●巾φ120 高31 0.4kg ●光源寿命40,000時間 ■人感センサーON-OFF型 ■調光器不可 ■7VA(100V) ■センサー機能運動可能</p> <p>LED一体型 非調光</p>	<p>OL 291 138R ODELIC</p> <p>¥8,000(税抜き)</p> <p>固有エネルギー消費効率 79.4lm/W 定格光束 580lm 定格消費電力 7.3W Ra94 5000K</p> <p>6月以降定価変更あります</p> <p>●LED ●アクリル(乳白) ●巾φ130 高40 0.4kg ●光源寿命40,000時間 ■壁面・天井面・傾斜面取付兼用 ■調光器不可 ■8VA(100V)</p> <p>傾斜 90°</p>
	<p>OL 251 781R ODELIC</p> <p>¥19,900(税抜き)</p> <p>固有エネルギー消費効率 76.9lm/W 定格光束 485lm 定格消費電力 6.3W Ra94 2700K</p> <p>【オフホワイト】 ●LED ●ポリカーボネート ●樹脂(乳白) ●巾φ120 高31 0.4kg ●光源寿命40,000時間 ■人感センサーON-OFF型 ■調光器不可 ■7VA(100V) ■センサー機能運動可能</p> <p>LED一体型 非調光</p>	<p>OL 291 139R ODELIC</p> <p>¥8,000(税抜き)</p> <p>固有エネルギー消費効率 67.5lm/W 定格光束 540lm 定格消費電力 8W Ra80 2700K</p> <p>●LED ●アクリル(乳白) ●巾φ130 高40 0.4kg ●光源寿命40,000時間 ■壁面・天井面・傾斜面取付兼用 ■調光器不可 ■8VA(100V)</p> <p>傾斜 115°</p>

LEDキッチンライト・流し元灯

昼白色 FL15W×1灯相当

昼白色 FL20W×1灯相当



OB 255 283 ODELIC

昼白色 ¥6,300(税抜)

固有エネルギー消費効率 66.1 lm/W	定格光束 443 lm	定格消費電力 6.7 W	Ra 83	5000K
--------------------------	----------------	-----------------	----------	-------

- LED
- スイッチ付:点灯一消
- ポリカーボネート(白色)
- ポリカーボネート(乳白)
- 巾423 高50 出107 0.5kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・棚下面取付兼用
- 調光器不可
- 12VA(100V)

壁面・棚下兼用
引きひも付き

LED
一体型 非調光



AB 46901 L KOIZUMI

昼白色 ¥10,800(税抜)

10.2W・850lm・83.3lm/W・Ra80・5000K

- LED
- 本体:鋼・ファインホワイト塗装
- セード:アクリル・乳白半透明
- エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト
- 全灯一消灯
- 高92 幅615×64mm 重0.9kg
- 光源寿命:40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
- 対面キッチン対応型
- コンセント付(容量1000Wまで)
- 調光器併用不可
- 17VA(100V)

壁面・棚下兼用
コンセント付

スイッチ付 傾斜天井対応
押込式 直・壁取付 棚下・壁面兼用 コンセント付

昼白色 FL20W×1灯相当



OB 255 165R ODELIC

昼白色 ¥12,500(税抜)

固有エネルギー消費効率 96.6 lm/W	定格光束 1,083 lm	定格消費電力 11.2 W	Ra 83	5000K
--------------------------	------------------	------------------	----------	-------

- LED
- スイッチ付:点灯一消
- 樹脂(オフホワイト色)
- アクリル(乳白)
- 巾102 長502 高34 0.6kg
- 光源寿命40,000時間
- 棚下面取付専用
- 壁面・棚下面取付兼用
- 調光器不可
- 21VA(100V)

棚下専用
引きひも付き

LED
一体型 非調光



OB 255 232 ODELIC

昼白色 ¥6,400(税抜)

固有エネルギー消費効率 71.1 lm/W	定格光束 655 lm	定格消費電力 9.2 W	Ra 83	5000K
--------------------------	----------------	-----------------	----------	-------

- LED
- スイッチ付:点灯一消
- ポリカーボネート(白色)
- ポリカーボネート(乳白)
- 巾547 高50 出107 0.6kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・棚下面取付兼用
- 調光器不可
- 15VA(100V)

壁面・棚下兼用
引きひも付き

LED
一体型 非調光

昼白色 Hf16W×1灯相当

昼白色 Hf32W×1灯相当



OL 291 127R3B ODELIC

昼白色 ¥17,800(税抜)

固有エネルギー消費効率 155.0 lm/W	定格光束 1,550 lm	定格消費電力 10 W	Ra 94	5000K
---------------------------	------------------	----------------	----------	-------

【100-242V】

- LED
- 鋼(白色)
- ポリカーボネート(乳白)
- 巾80 長607 高53 1.2kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可
- 11VA/11VA・12VA(100V/200V/242V)

LED
一体型 非調光



OL 291 126R3B ODELIC

昼白色 ¥21,800(税抜)

固有エネルギー消費効率 149.3 lm/W	定格光束 2,450 lm	定格消費電力 16.4 W	Ra 94	5000K
---------------------------	------------------	------------------	----------	-------

【100-242V】

- LED
- 鋼(白色)
- ポリカーボネート(乳白)
- 巾80 長1,225 高53 1.9kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可
- 17VA/18VA/19VA(100V/200V/242V)

LED
一体型 非調光

LED浴室灯・屋外共用灯

昼白色 FCL30W相当

電球色 白熱60W相当



AU 45015 L KOIZUMI

昼白色 ¥15,800(税抜)

10.3W・1020lm・99.5lm/W・Ra82・5000K

LED

- 本体:プラスチック・白色
- セード:アクリル・乳白
- 高105 幅φ325mm 重0.9kg
- 光源寿命:40,000時間。直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)・絶縁台不要
- 調光器併用不可・18VA(100V)

防雨・防湿型 傾斜天井対応
ねじ込式 直・壁取付



AU 52650 KOIZUMI

電球色 ¥8,600(税抜)

4.5W・420lm・93.3lm/W・Ra85・2700K

LED付

- ランプ:LEDランプDF5(GX53)
- 本体:プラスチック・白色
- グループ:アクリル・乳白
- 高120 幅120 出幅122mm 重0.3kg
- 光源寿命:40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 絶縁台不要
- 調光器併用不可
- 8VA(100V)

防雨・防湿型 傾斜天井対応
ねじ込式 直・壁取付

昼白色 FCL30W相当

電球色 FCL30W相当



Panasonic

LSEW4062LE1(100V)

希望小売価格 16,800円(税抜) 消費電力10.7W
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.21A

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ265・高118・重0.9kg

- プラスチック(ホワイト)
- アクリルカバー(乳白)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)

30形丸形蛍光灯1灯器具相当/天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)

- 調光器併用不可
- 調光器併用不可
- 固有エネルギー消費効率94.3lm/W(1010lm・10.7W)

LED内蔵 LED交換不可 調光不可 拡散



Panasonic

LSEW4063LE1(100V)

希望小売価格 16,800円(税抜) 消費電力10.7W
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.21A

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ265・高118・重0.9kg

- プラスチック(ホワイト)
- アクリルカバー(乳白)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)

30形丸形蛍光灯1灯器具相当/天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)

- 調光器併用不可
- 固有エネルギー消費効率86.3lm/W(924lm・10.7W)

LED内蔵 LED交換不可 調光不可 拡散

LEDアウトドアライト

昼白色 FL20W×1灯相当



Panasonic
LSEW4036LE1 (100V) 昼白色(5000K) Ra83
 希望小売価格 **14,800円**(税抜) 消費電力9.7W
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.16A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅115・高300・出しろ100・重0.6kg
 ●アクリルカバー(乳白)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 20形直管蛍光灯1灯器具相当/壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
 ●調光操作不可
 ●密閉型ではありません。
 固有エネルギー消費効率88.1 lm/W (855 lm・9.7W)

LED内蔵
 LED調光不可
 調光不可
 拡散



KOIZUMI
AU 54453 非調光 LED交換不可
¥17,500(税抜)
 昼白色 5000K・Ra80 5.9W・650 lm・110.1 lm/W

LED
 本体：プラスチック・白色
 セード：アクリル・乳白色
 ●高-700 幅-108 出幅-106mm 重-1.3kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●縦付・横付可型
 ●調光器併用不可
 ●10VA(100V)

防雨型
 表ネジ式
 直・壁取付
 傾天90°



電球色 白熱灯60W



KOIZUMI
AU 42318 L 電球色 LED一体型 非調光
¥24,800(税抜)
 7.4W・470 lm・63.5 lm/W・Ra83・2700K

LED
 本体：アルミダイカスト・シルバーマトリック塗装
 グローブ：アクリル・乳白色消し塗装仕上
 ●高-113 幅-100 出幅-124mm 重-0.6kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●照度センサ付
 ●点灯照度調節可能
 ●調光器併用不可
 ●15VA(100V)

F型
 防雨型
 表ネジ式



KOIZUMI
AU 52652 電球色 LED付 非調光
¥11,000(税抜)
 4.5W・390 lm・86.6 lm/W・Ra85・2700K

ランプ：LEDランプLDF5(GX53)
 本体：プラスチック・白色
 グローブ：アクリル・乳白色
 ●幅-120 出幅-122mm 重-0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間 ●直付・壁付取付
 ●傾斜天井に取付可能(90°まで)
 ●一般住宅用(営業用浴場使用不可)
 ●調光器併用不可 ●8VA(100V)

防雨・防湿型
 ねじ込式
 面・壁取付



LEDダウンライト 防湿・防雨型 φ100


60W昼白色



KOIZUMI
AD 7200 W50 昼白色 LED一体型 散光 非調光
¥3,600(税抜)
 4.1W・510 lm・124.3 lm/W・Ra95・5000K

LED一体型
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型
 FLATFACE
 傾天55°



KOIZUMI
AD 7200 W27 電球色 LED一体型 散光 非調光
¥3,600(税抜)
 4.1W・470 lm・114.6 lm/W・Ra93・2700K

LED一体型
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型
 FLATFACE
 傾天55°



人感センサー付LEDダウンライト 防湿・防雨型 φ100

60W昼白色



KOIZUMI
AD 7138 W50 昼白色 LED一体型 散光 非調光
¥18,800(税抜)
 4.5W・445 lm・98.8 lm/W・Ra82・5000K

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●照度センサ付・センサモード切替可能
 ●点灯照度調節可能
 ●点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分
 (点灯中に動作を感知するとセンサが作動し、点灯時間が延長されます)
 ●動作連動：J型センサ動作連動器具とLED4.1W非調光タイプのダウンを含み5台まで
 ●動作連動でご使用いただく場合は非調光タイプのみを組み合わせてください
 ●調光器併用不可 ●照射近接限度10cm
 ●11VA(100V)

J型動作連動
 防雨型
 eco
 省エネ



KOIZUMI
AD 7138 W27 電球色 LED一体型 散光 非調光
¥18,800(税抜)
 4.5W・410 lm・91.1 lm/W・Ra82・2700K

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●照度センサ付・センサモード切替可能
 ●点灯照度調節可能
 ●点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分
 (点灯中に動作を感知するとセンサが作動し、点灯時間が延長されます)
 ●動作連動：J型センサ動作連動器具とLED4.1W非調光タイプのダウンを含み5台まで
 ●動作連動でご使用いただく場合は非調光タイプのみを組み合わせてください
 ●調光器併用不可 ●照射近接限度10cm
 ●11VA(100V)

J型動作連動
 防雨型
 eco
 省エネ



屋内・屋外用 防雨・防湿型

屋内はもちろん、
 屋外にも取り付けられます。

玄関・軒に...

LEDだから 寒い場所でも関係なし

いつも、どこでも、明るい。









省エネで寒さに強いLEDは、いつも何処でも明るく照らします。

ポーチなど屋外照明に最適









POINT：寒い場所では明るくならない蛍光灯の短所を解消。



iDシリーズ 非調光タイプ
昼白色タイプ(5000K) Ra83

	逆富士タイプ W150	逆富士タイプ W230	笠付タイプ	トラフタイプ
H f 3 2 x 1 灯 相 当	 <p>昼白色(5000K) Ra83</p>	 <p>昼白色(5000K) Ra83</p>	 <p>昼白色(5000K) Ra83</p>	 <p>昼白色(5000K) Ra83</p>
	直付XLX420AENPLE9(100-242V) 23,250円(税別)	直付XLX420DENPLE9(100-242V) 23,450円(税別)	直付XLX420KENPLE9(100-242V) 23,800円(税別)	直付XLX420NENPLE9(100-242V) 23,250円(税別)
	(2500 lm)(16.3W)(153.3 lm/W) ● (器具本体・NNLK41515 2,800円(税抜)+ライトバー・NNL4200ENTLE9 15,200円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1250・高50・重2.0kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420AENZ後継品	(2500 lm)(16.3W)(153.3 lm/W) ● (器具本体・NNLK42523J+ライトバー・NNL4200ENTLE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅230・長1250・高50・重2.4kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・FK42533 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420DENT後継品	(2450 lm)(16.3W)(150.3 lm/W) ● (器具本体・NNLK41517 3,200円(税抜)+ライトバー・NNL4200ENTLE9 15,200円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1225・高60・重2.1kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420KENZ後継品	(2500 lm)(16.3W)(153.3 lm/W) ● (器具本体・NNLK41509J 2,950円(税抜)+ライトバー・NNL4200ENTLE9 16,200円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長1225・高50・重1.8kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・FK41533 オプション:片反射型アダプタFSK41020 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420NENZ後継品 公共施設型番:LSS1-4-23
				
	本体 NNLK41515J ライトバー NNL4200ENTLE9	本体 NNLK42523J ライトバー NNL4200ENTLE9	本体 NNLK41517J ライトバー NNL4200ENTLE9	本体 NNLK41509J ライトバー NNL4200ENTLE9

iDシリーズ 非調光タイプ
昼白色タイプ(5000K) Ra83

	逆富士タイプ W150	逆富士タイプ W230	笠付タイプ	トラフタイプ
H f 3 2 x 2 灯 相 当	 <p>昼白色(5000K) Ra83</p>	 <p>昼白色(5000K) Ra83</p>	 <p>昼白色(5000K) Ra83</p>	 <p>昼白色(5000K) Ra83</p>
	直付XLX450AENPLE9(100-242V) 29,050円(税別)	直付XLX450DENPLE9(100-242V) 29,250円(税別)	直付XLX450KENPLE9(100-242V) 29,600円(税別)	直付XLX450NENPLE9(100-242V) 29,050円(税別)
	(5200 lm)(31.9W)(163.0 lm/W) ● (器具本体・NNLK41515J 2,950円(税抜)+ライトバー・NNL4500ENTLE9 22,000円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1250・高50・重2.2kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX450AENT後継品	(5200 lm)(31.9W)(163.0 lm/W) ● (器具本体・NNLK42523J 3,150円(税抜)+ライトバー・NNL4500ENTLE9 22,000円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅230・長1250・高50・重2.4kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・FK42533 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX450DENT後継品	(5100 lm)(31.9W)(159.8 lm/W) ● (器具本体・NNLK41517J 3,400円(税抜)+ライトバー・NNL4500ENTLE9 22,000円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1225・高60・重2.2kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX450KENT後継品	(5200 lm)(31.9W)(163.0 lm/W) ● (器具本体・NNLK41509J 2,950円(税抜)+ライトバー・NNL4500ENTLE9 22,000円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長1225・高50・重1.8kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード・FK41533 オプション:片反射型アダプタFSK41020 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX450NENT後継品 公共施設型番:LSS1-4-48
				
	本体 NNLK41515J ライトバー NNL4500ENTLE9	本体 NNLK42523J ライトバー NNL4500ENTLE9	本体 NNLK41517J ライトバー NNL4500ENTLE9	本体 NNLK41509J ライトバー NNL4500ENTLE9

LED-LINEベースライト 逆富士 W150

FL40W×2灯 定格出力

Hf32W×1灯 定格出力

Hf32W×2灯 定格出力



高演色LED FL40W×2灯相当

高演色LED Hf32W定格出力相当

高演色LED Hf32W定格出力×2灯相当

XL 501 002R2B
¥25,550(税抜き)

XL 501 002R3B
¥23,250(税抜き)

XL 501 002R4B
¥29,050(税抜き)

固有エネルギー消費効率 150.3 lm/W	定格光束 4,000 lm	定格消費電力 26.6 W	Ra 94	5000K
---------------------------	------------------	------------------	----------	-------

固有エネルギー消費効率 152.4 lm/W	定格光束 2,500 lm	定格消費電力 16.4 W	Ra 94	5000K
---------------------------	------------------	------------------	----------	-------

固有エネルギー消費効率 163.5 lm/W	定格光束 5,200 lm	定格消費電力 31.8 W	Ra 94	5000K
---------------------------	------------------	------------------	----------	-------

- 【100-242V】
- LEDユニット UN4402RB
 - 鋼(白色)
 - ポリカーボネート(乳白)
 - 巾150 長1,250 高53 2.8kg
 - 光源寿命40,000時間
 - 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 - 連結可能型
(別売連結金具:XA 453 045)
 - 公共施設形:LSS9-4-37
 - 調光器不可
 - 28VA/28VA/29VA(100V/200V/242V)

- 【100-242V】
- LEDユニット UN4403RB
 - 鋼(白色)
 - ポリカーボネート(乳白)
 - 巾150 長1,250 高53 2.8kg
 - 光源寿命40,000時間
 - 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 - 連結可能型
(別売連結金具:XA 453 045)
 - 公共施設形:LSS9-4-23
 - 調光器不可
 - 28VA/28VA/29VA(100V/200V/242V)

- 【100-242V】
- LEDユニット UN4404RB
 - 鋼(白色)
 - ポリカーボネート(乳白)
 - 巾150 長1,250 高53 2.8kg
 - 光源寿命40,000時間
 - 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 - 連結可能型
(別売連結金具:XA 453 045)
 - 公共施設形:LSS9-4-48
 - 調光器不可
 - 28VA/28VA/29VA(100V/200V/242V)



LED-TUBEベースライト

逆富士 FL40W×2灯 定格出力



高演色LED FL40W×2灯相当

XL 551 147R
¥30,500(税抜き)

固有エネルギー消費効率 149.2 lm/W	定格光束 4,180 lm	定格消費電力 28 W	Ra 94	5000K
---------------------------	------------------	----------------	----------	-------

- 【100-242V】
- 直管形LED 14W×2(G13) No.440RB
 - 鋼(白色)
 - 巾200 長1,250 高75 2.9kg
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器不可
 - 29VA/30VA/31VA(100V/200V/242V)

笠付 FL40W×2灯 定格出力



高演色LED FL40W×2灯相当

XL 551 533R
¥29,000(税抜き)

固有エネルギー消費効率 148.9 lm/W	定格光束 4,170 lm	定格消費電力 28 W	Ra 94	5000K
---------------------------	------------------	----------------	----------	-------

- 【100-242V】
- 直管形LED 14W×2(G13) No.440RB
 - 鋼(白色)
 - 巾190 長1,248 高83 2.8kg
 - 光源寿命40,000時間
 - 反射笠付
 - 別売チェーン吊具:XA 453 052
 - 調光器不可
 - 29VA/30VA/31VA(100V/200V/242V)

iDシリーズ 非調光タイプ

昼白色タイプ(5000K) Ra83

逆富士タイプ W150

逆富士タイプ W230

トラフタイプ



直付XLX210AENCLE9 (100-242V)

直付XLX210DENCLE9 (100-242V)

直付XLX210NENCLE9 (100-242V)

19,300円(税別)


19,650円(税別)

19,300円(税別)

(1600 lm) (11.6W) (137.9 lm/W) ●
(器具本体・NNLK21515J 2,600円(税抜)+ライトバー・NNL2100ENJ LE9 14,000円(税抜))
<出力固定型>
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅150・長632・高50・重1.2kg
仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ガード:FK21534
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。

(1600 lm) (11.6W) (137.9 lm/W) ●
(器具本体・NNLK22523J+ライトバー・NNL2100ENJ LE9)
<出力固定型>
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅230・長632・高50・重1.3kg
仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ガード:FK22533
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。

(1600 lm) (11.6W) (137.9 lm/W) ●
(器具本体・NNLK21509 2,500円(税抜)+ライトバー・NNL2100ENJ LE9 13,500円(税抜))
<出力固定型>
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅80・長607・高50・重1.0kg
仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ガード:FK21533
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。



本体 NNLK21515J
ライトバー NNL2100ENJLE9

本体 NNLK22523J
ライトバー NNL2100ENJLE9

本体 NNLK21509J
ライトバー NNL2100ENJLE9

LED-TUBEランプ

40形 FL40W相当昼白色



NO440RB
¥11,000 (税抜き) 非調光

- 直管形LED
- LED-TUBE 40S/N/21/G13/R90・14W(高演色Ra94)片側給電・片側配線
- 口金:G13
- 昼白色・5000K

20形 FL20W相当昼白色



NO420RB
¥9,500 (税抜き) 非調光

- 直管形LED
- LED-TUBE 20S/N/10/G13/R90・7.2W(高演色Ra94)片側給電・片側配線
- 口金:G13
- 昼白色・5000K

LED防犯灯 FL20W昼白色タイプ


明るさセンサなし

明るさセンサ内蔵




NNY20323LE1 (100V)
15,200円(税別)

(730 lm) (6.3W) (115.8 lm/W) ●
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅89・高284・出しろ314・重0.7kg
仕様：本体：ASA樹脂(クールホワイト)
前面パネル：アクリル
入力電流：0.065A
周波数：50/60Hz
耐雷サージ：15kV(コモンモード)
保護等級：IP44
使用温度範囲：-20~35°C
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考：適合オプション：YK22815・YK23005・YK23007・YK23097・YK23098・YK23099
日本防犯設備協会：ランクS・クラスB+18m
照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔：クラスA12m・クラスB20m
電力会社申請入力容量6.5VA
NNY20480相当品



NNY20328LE1 (100V)
17,200円(税別)

(730 lm) (6.3W) (115.8 lm/W) ●
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅89・高284・出しろ314・重0.7kg
仕様：本体：ASA樹脂(クールホワイト)
前面パネル：アクリル
入力電流：0.065A
周波数：50/60Hz
耐雷サージ：15kV(コモンモード)
保護等級：IP44
使用温度範囲：-20~35°C
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考：適合オプション：YK22815・YK23005・YK23007・YK23097・YK23098・YK23099
日本防犯設備協会：ランクS・クラスB+18m
照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔：クラスA12m・クラスB20m
電力会社申請入力容量6.5VA
NNY20482K相当品




LEDセンサーライト

昼光色



LA-10PROLED OPTEX Sensing Innovation

希望小売価格 オープン価格
クラス最高レベル※の明るさと防水性を実現
●定格光束：1000lm
(白熱灯100W形相当)
●設置場所：屋外



1灯用

2灯用

電球色

LA-12-BL ブラック
LA-12-S シルバー
定価14,800円(税別)

電球色

LA-23-BL ブラック
LA-23-S シルバー
定価19,800円(税別)

昼光色

LA-13-BL ブラック
LA-13-S シルバー
定価14,800円(税別)

昼光色

LA-24-BL ブラック
LA-24-S シルバー
定価19,800円(税別)

昼白色

DSL D15C1 DELCATEC
定価11,040円(税別)



昼白色

DSL D20C2 DELCATEC
定価15,530円(税別)



■広い検知範囲!


- 最大約10mまで検知可能
検知角度が360度であらゆる角度から検知できる

■細かい点灯設定が可能!

- 明るさ(全光束)が可変可能
(1灯型：750~1500lm, 2灯型：1000~2000lm)
- 明るさが切り替えできる常夜灯モード(Hi: 500lm, Lo: 250lm)
- 5秒間点滅するフラッシングモード
- 点灯時間約10秒~約10分間の設定可能

■最大約10mまで360度のあらゆる角度から検知!

真横からや後ろ、真下などを検知エリアを横切ることによって検知できます。

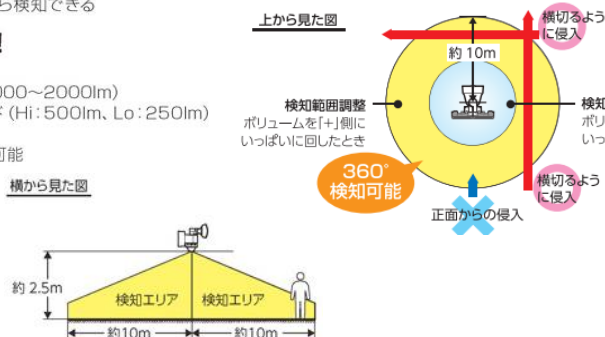

シヨツプライン ・ ドアホン

品名	姿図	オフホワイト	ブラック	定価
本体 1 m		DH0211	DH0221	2,750
本体 2 m		DH0212	DH0222	5,700
本体 3 m		DH0213	DH0223	8,400
フィードインキャップ		DH0231K	DH0241K	1,870
エンドキャップ		DH0232	DH0242	320
ジョイナ		DH0233K	DH0243K	1,290
ジョイナ S (ストレート)		DH0238K	DH0248K	4,400
ジョイナ L (右用)		DH0234K	DH0244K	4,400
ジョイナ T (左用)		DH0236K	DH0246K	5,800
ジョイナ T (右用)		DH0235K	DH0245K	5,800
抜止めコンセントプラグ		DH8540	DH8530	1,290
引掛シーリングプラグ		DH8542	DH8542B	1,220
吊リフック		DH8543	DH8543B	320



親機
約2.7型
電源コード式

テレビドアホン 1-2タイプ

VL-SE25KA

オープン価格

カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット

- カメラ玄関子機 (VL-V566-S) : 幅99・高131・奥36.5 (突起部除く)、質量 約200g、
取付方法: 露出型・JIS 1 個用スイッチボックス適合、
電源: モニター親機より供給
- モニター親機 (VL-ME25) : 幅129・高169・奥29 (突起部除く)、質量 約405g、取付方法: 露出壁掛け (壁掛け金具付属)、電源: AC100V (50Hz/60Hz)
※電源コードを外すと電源直結式になります、
消費電力: 待機時 約1.6W・動作時 約7.5W



親機
約3.5型
電源コード式



テレビドアホン 1-2タイプ

VL-SE30KLA

オープン価格

カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット

- カメラ玄関子機 (VL-V522L-S) : 幅99・高131・奥36.5 (突起部除く)、質量 約200g、
取付方法: 露出型・JIS 1 個用スイッチボックス適合、
電源: モニター親機より供給
- モニター親機 (VL-ME30) : 幅129・高169・奥29 (突起部除く)、質量 約410g、取付方法: 露出壁掛け (壁掛け金具付属)、電源: AC100V (50Hz/60Hz)
※電源コードを外すと電源直結式になります、
消費電力: 待機時 約1.6W・動作時 約7.5W

パナソニック換気扇(1)



2023年9月1日より
末品番5→6へ(価格変更有)

番号	品番	品名	定価	変更後定価
①	FY-15PF5	スタンダード 排気・連動式	15,400	-
②	FY-20AE5	インテリア形換気扇(排気・風圧式) ルーバー別売	14,500	15,900
③	FY-20EE5	インテリア形換気扇(排気・電気式) ルーバー別売	20,700	22,700
④	FY-20PE5	インテリア形換気扇(排気・連動式) ルーバー別売	15,500	17,000
⑤	FY-20R43	インテリア形換気扇ルーバー(洋室用格子)	3,500	-
⑥	FY-20P5	スタンダード 排気・連動式	オープン	オープン
⑦	FY-20AF5	スタンダード形換気扇(排気・風圧式)	16,700	18,300
⑧	FY-20EF5	スタンダード形換気扇(排気・電気式)	22,900	25,200
⑨	FY-20PF5	スタンダード形換気扇(排気・連動式)	17,700	19,400
⑩	FY-20PH5	交換式フィルター付 排気・連動式	18,500	20,300
⑪	FY-20EM5	金属製換気扇 遠隔操作式 排気・電気式	31,100	-
⑫	FY-20PM5	金属製換気扇 排気・連動式	26,900	-
⑬	FY-25AE5	インテリア形換気扇(排気・風圧式) ルーバー別売	16,600	18,200
⑭	FY-25EE5	インテリア形換気扇(排気・電気式) ルーバー別売	22,900	25,200
⑮	FY-25PE5	インテリア形 排気/強弱・連動式 ルーバー別売	17,400	19,100
⑯	FY-25PEP5	インテリアパネル形換気扇(排気・連動式)	26,900	-
⑰	FY-25R43	インテリア形換気扇ルーバー(洋室用格子)	3,800	-
⑱	FY-25P5	スタンダード 排気・連動式	オープン	オープン
⑲	FY-25AF5	スタンダード形換気扇(排気・風圧式)	18,800	20,700
⑳	FY-25EF5	スタンダード形換気扇(排気・電気式)	25,100	27,600
㉑	FY-25PF5	スタンダード形換気扇 排気/強弱・連動式	20,000	22,000
㉒	FY-25PH5	交換式フィルター付 排気・連動式	20,900	23,000
㉓	FY-25EM5	金属製換気扇 遠隔操作式 排気・電気式	33,300	-
㉔	FY-25PM5	金属製換気扇 排気・連動式	29,300	-
㉕	FY-30EF5	スタンダード形換気扇(排気・電気式)	27,800	30,600
㉖	FY-30P5	スタンダード 排気・連動式	オープン	オープン
㉗	FY-30PF5	スタンダード形換気扇 排気/強弱・連動式	22,900	25,200
㉘	FY-30EM5	金属製換気扇 遠隔操作式 排気・電気式	36,200	-
㉙	FY-30PM5	金属製換気扇 排気・連動式	32,100	-

※現在わかっている情報です。



②~④ ⑦ ⑧ ⑪ ⑬~⑮
⑲ ⑳ ㉓ ㉔ ㉘



パナソニック換気扇(2)

ルーバー別売タイプ

番号	品番	品名	定価
①	FY-17B7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音形(ルーバー別)	15,600
②	FY-17L81	天井埋込形換気扇用ルーバ シティホワイト	2,400
③	FY-24B7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音形(ルーバー別)	18,200
④	FY-24L81	天井埋込形換気扇用ルーバ シティホワイト	2,900
⑤	FY-27B7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音形(ルーバー別)	31,100
⑥	FY-27L81	天井埋込形換気扇用ルーバ シティホワイト	3,800
⑦	FY-32BS7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音形(ルーバー別)	35,200
⑧	FY-32L81	天井埋込形換気扇用ルーバ シティホワイト	4,300

ルーバーセットタイプ

	品番	品名	定価
⑨	FY-17C8	天埋換気扇(樹脂製) 低騒音・ルーバーセット 浴室用	16,800
⑩	FY-17S7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音・ルーバーセット	15,800
⑪	FY-24C8	天埋換気扇(樹脂製) 低騒音・ルーバーセット 浴室用	19,500
⑫	FY-24S7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音・ルーバーセット	18,700
⑬	FY-27S7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音・ルーバーセット	31,200
⑭	FY-32S7	天埋換気扇(鋼板製) 低騒音・ルーバーセット	40,700

	品番	品名	定価
⑮	FY-13U2	浴室用換気扇壁埋込形	19,800
⑯	FY-20WF2	窓用換気扇 排気	20,200
⑰	FY-25WF2	窓用換気扇 排気	23,800
⑱	FY-13BR1	浴室用パイプファン 壁面取付形	21,500
⑲	FY-25GSU3	有圧換気扇 低騒音 単相100V	38,800
⑳	FY-30GSU3	有圧換気扇 低騒音 単相100V	45,900
㉑	FY-12CE3	トイレ用脱臭扇 換気風量 55m ³	12,400
㉒	FY-12CEN3	トイレ用脱臭扇 換気風量 100m ³	14,600
㉓	FY-18CE2	トイレ用脱臭扇 排気 臭空先端取付形	17,400
㉔	FY-GKF42G-W	自然給気口(大風量タイプ) 100Φ	6,100

パイプファン

	品番	品名	定価
㉕	FY-08PD9	パイプファン 排気形(プラグコード付)	9,800
㉖	FY-08PD9D	パイプファン 排気形(速結端子)	10,300
㉗	FY-08PDL9	パイプファン 排気形(プラグコード付)	9,800
㉘	FY-08PDL9D	パイプファン 排気形(速結端子)	10,300
㉙	FY-08PDR9	パイプファン 自動運転形(人感)・格子タイプ	22,800
㉚	FY-08PDR9D	パイプファン 自動運転形(人感)・速結端子	23,300
㉛	FY-13PD9	パイプファン 排気形・プラグコード	12,300
㉜	FY-12PTS9	パイプファン 耐湿形・風圧式シャッター付	13,000
㉝	FY-08PDUK9	パイプファン 浴室用(コード付)	10,400
㉞	FY-13PDU9D	パイプファン 耐湿形(連結端子)	13,500
㉟	FY-08PDUK9D	パイプファン 浴室用(速結端子)	11,300

㉕～㉟




㉛



㉜ ㉝



① ③ ⑤ ⑦




② ④ ⑥ ⑧



⑨ ⑪



⑩ ⑫ ⑬ ⑭



⑮



⑯ ⑰



⑱



⑲ ⑳



㉑ ㉒



㉓



㉔



パナソニック換気扇部材

番号	品番	品名	定価
①	FY-VGA042	ベントキャップ アルミ製 100φ	2,900
②	FY-FST20	換気扇用交換フィルター(2枚入)	2,200
③	FY-FST25	換気扇用交換フィルター(2枚入)	2,200
④	FY-20HDP2	屋外フード(樹脂製)	3,500
⑤	FY-25HDP2	屋外フード(樹脂製)	4,500
⑥	FY-25HDP3	屋外フード(樹脂製)	4,700
⑦	FY-30HDP2	屋外フード(樹脂製)	5,500
⑧	FY-HDA06	パイプフード(アルミ製)	8,400
⑨	FY-HDA20	屋外フード(アルミ製, 組立式)	5,800
⑩	FY-HDA25	屋外フード(アルミ製, 組立式)	7,100
⑪	FY-HDA30	屋外フード(アルミ製, 組立式)	8,500
⑫	FY-HDS20	屋外フード(鋼板製, 組立式)	4,800
⑬	FY-HDS25	屋外フード(鋼板製, 組立式)	6,000
⑭	FY-HDS30	屋外フード(鋼板製, 組立式)	7,400
⑮	FY-HDX20	屋外フード(ステンレス製, 組立式)	13,200
⑯	FY-HDX25	屋外フード(ステンレス製, 組立式)	14,700
⑰	FY-HDX30	屋外フード(ステンレス製, 組立式)	16,600
⑱	FY-HSP13	屋外フード	5,100
⑲	FY-NSA25	屋外着脱網フード用(アルミ製)防鳥網 適用フードHDA	4,400
⑳	FY-NSA30	屋外着脱網フード用(アルミ製)防鳥網 適用フードHDA	5,500
㉑	FY-NSX25	屋外フード用防鳥網(ステンレス製) 適用フードHDS、HDX	4,700
㉒	FY-NTX20	ステンレス防虫網	3,600
㉓	FY-NTX25	ステンレス防虫網	4,700
㉔	FY-NTX30	ステンレス防虫網	5,800
㉕	FY-PIT04	パイプ継手 樹脂製 100φ	660
㉖	FY-PIT06	パイプ継手 樹脂製 150φ	930

①



②③



④ ⑤ ⑦



⑥



⑧



⑨ ~ ⑪



⑫ ~ ⑭




⑮ ~ ⑰




⑱



⑲ ~ ⑳



㉑ ~ ㉔



㉕ ㉖



換気扇付属品

番号	メーカー	品番	品名	定価
①	宇佐美工業	UK-FEN100S-HLP	ステンレス製フラット型フード 網付	2,960
②	宇佐美工業	UK-FEN150S-HLP	ステンレス製フラット型フード 網付	5,640
③	宇佐美工業	UK-FEN100S-HLP-AN	ステンレス製フラット型フード 網なし	2,960
④	宇佐美工業	UK-FEN150S-HLP-AN	ステンレス製フラット型フード 網なし	5,640
⑤	宇佐美工業	UK-FEN100SHD-HLP-AN	防火ダンパーつき 網なし	4,760
⑥	宇佐美工業	UK-FEN150SHD-HLP-AN	防火ダンパーつき 網なし	8,040
⑦	バクマ工業	B-100MVS-M-A	ステンレス丸型フード 網付 丸型	4,250
⑧	バクマ工業	B-150MVS-M-A	ステンレス丸型フード 網付 丸型	5,900
⑨	バクマ工業	B-100UVM-A	ステンレスU型ガバリ付フード 網付 深型	4,150
⑩	バクマ工業	B-150UVM-A	ステンレスU型ガバリ付フード 網付 深型	6,700
⑪	バクマ工業	B-100UV-M	ステンレスU型ガバリ付フード 網無 100φ	3,650
⑫	バクマ工業	B-150UV-M	ステンレスU型ガバリ付フード 網無 150φ	5,900
⑬	バクマ工業	RE-100JF	ホワイト 樹脂製レジスター空気清浄フィルター付	2,150
⑭	未来工業	PLF-15	プラスチックフード 15cm用	1,500
⑮	未来工業	PLF-20	プラスチックフード 20cm用	1,920
⑯	未来工業	PLF-25	プラスチックフード 25cm用	2,420
⑰	未来工業	PLF-30	プラスチックフード 30cm用	3,260
⑱	未来工業	PYB-100J	ベントキャップ 100φ (ベージュ)	910
⑲	未来工業	PYB-150J	ベントキャップ 150φ (ベージュ)	1,230
⑳	未来工業	PYP-75J	換気パイプ75φ ベージュ(2m)	1,480
㉑	未来工業	PYP-100J	換気パイプ100φ ベージュ(2m)	1,710
㉒	未来工業	PYP-150J	換気パイプ150φ ベージュ(2m)	3,440
㉓	未来工業	PYPE-100J	換気パイプ用エルボ	2,530
㉔	三菱電機	W-202	換気扇用木枠 20cm用	2,800
㉕	三菱電機	W-252	換気扇用木枠 25cm用	2,900
㉖	三菱電機	W-302	換気扇用木枠 30cm用	3,100
㉗	バクマ工業	BTR-450	天井点検口 450×450	3,070

①～④



⑤ ⑥



⑦ ⑧



⑨ ⑩ ⑪ ⑫



⑬



⑭～⑰



⑱ ⑲



⑳～㉒



㉓



㉔～㉖



㉗



樹脂製
自己消火性樹脂製
(シルバーは除く)

樹脂製(ベージュ色)
自己消火性樹脂製

※切斷時にクリップアッドを本付け書き定規として
測定して下さい。(サイズ追加)
100円以上


樹脂製(ベージュ色)

ワンタッチ
天井点検口 **天井くん** ㉗
天井材をバシによりワンタッチ取替 — 施工性・クレンとアップ。

TOTO水栓金具

シングル混合水栓

定価35,200-(税別)



節水 C1 節水 B

GGシリーズ
台付シングル混合水栓

TKS05301J

アルカリ先端分岐 | メタル | φ37


上面施工 | フレキホース

※一般地・寒冷地共用

シングル混合水栓



定価32,100-(税別)



節水 C1 節水 B

GGシリーズ
壁付シングル混合水栓

TKS05311J

アルカリ先端分岐 | メタル | スパウト220mm

※一般地・寒冷地共用


浴室水栓



水栓金具 浴室壁付きタイプ

TBV03401J1

定価47,300-(税別)

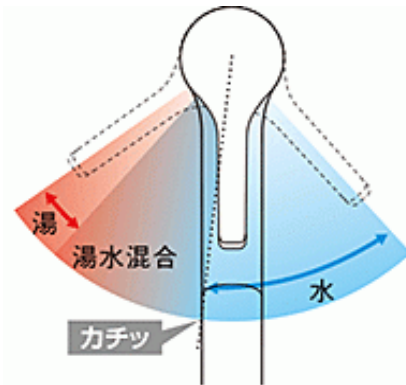

佐野電機工業株式会社では
水回りに関する商材を
多数取り扱っております。



水栓を取り替えるだけで、水量調節ができたり、節水効果が得られたりするなど、
とても使い勝手が良くなります。
こうした小さなリフォームもお気軽にご相談ください。

現場調査やお見積もりをさせていただきます。
ぜひ、お問い合わせください。

◆取り扱いメーカー◆

TOTO LIXIL **アイトップ** **タカラスタンダード**
Panasonic **KAKUDAI** **KVK**



室外機 置台 その他部材

■伸縮脚で勾配調整が簡単。


C-YG 傾斜屋根/平地置共用

JANコード：T49 31481 18011 9

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 300~700
D 180~330

希望小売価格(税別) 屋根勾配
14°~30°(2.5/10~5.8/10)
緩勾配
0°~17°(水平~3/10)

¥7,400



■積雪地の屋根に最適。


C-LG 傾斜屋根直角置用

JANコード：T49 31481 18015 7

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 220~700
D 100~540

希望小売価格(税別) 屋根勾配
14°~30°(2.5/10~5.8/10)

¥10,600



■組み立てが簡単。


C-KG 壁面用

JANコード：T49 31481 18017 1

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 70~940
D 160~340

希望小売価格(税別) 壁面固定寸法
410~480 410~480 φ11×81
500 φ11×21
メーターモジュール対応

¥8,500



■奥行き広めタイプ。


C-KG-L 壁面用

JANコード：T49 31481 18046 1

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 70~940
D 160~400

希望小売価格(税別) 壁面固定寸法
410~480 410~480 φ11×81
500 φ11×21
メーターモジュール対応

¥10,000



■完全ワンタッチ組立。


C-NG 平地・傾斜置用

JANコード：T49 31481 18025 6

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 300~700
D 160~340

希望小売価格(税別) 適用勾配
0°~32°(水平~6.2/10)
直角置
0°~13°(水平~2.9/10)

¥9,100



■プラン方式で施工が簡単。



C-DG3 天井吊用

JANコード：T49 31481 18569 5

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 400~700
D 160~340

希望小売価格(税別) 有効寸法(mm)
H 630

¥9,300 ※天井固定用ボルト・ナットは
付属してありません。
※15層階以下用です。



その他部材

■フレームのみワンタッチ組立。


C-WG PAT.P. 二段/平地高置用

JANコード：T49 31481 18034 8

ZAM®鋼板+
粉体塗装仕上げ
エアコン固定寸法(mm)
W 300~700
D 160~340

希望小売価格(税別) 適用勾配
0°~18°(水平~3.2/10)
直角置
0°~8°(水平~1.4/10)
一段目エアコン有効寸法(mm)
幅 734
奥行 314
高さ 735

¥19,700



C-WG-L

高耐久鋼板+粉体塗装

使用荷重 80 kg×2
エアコン固定寸法(mm) W400~800 / D200~380
一段目エアコン有効寸法(mm) 幅834×奥行354×高さ722
適用勾配 0°~17°(水平~3.0/10)
直角置 0°~8°(水平~1.4/10)
JANコード T49 31481 18036 2

¥21,900

オプション

- 防雪屋根
- 防風パネル
- ジョイント部材
- 保護キャップ
- ステンレス
- 防振ゴムキット P46

■エアコン室内機用据付枠。

C-TSG タテ桟

JANコード：T49 31481 18579 4

粉体塗装仕上げ

¥1,400

- 日本間でのエアコン室内機取り付け用タテ桟です。
- タテ桟の桟間部は、ビスが打ちやすい形状です。
- プラス頭ネジを採用。
- 独自の伸縮機構で簡単に高さ調整ができます。



C-MP4-S

アルミ製 ¥6,400

JANコード T49 31481 11400 8
シルバー
適合する窓高さ(レール間隔)(mm) 280~380

C-MP8-S

アルミ製 ¥10,100

JANコード T49 31481 11404 6
シルバー
適合する窓高さ(レール間隔)(mm) 550~820

C-MP14-S

アルミ製 ¥11,200

JANコード T49 31481 11408 4
シルバー
適合する窓高さ(レール間隔)(mm) 850~1380

C-MP22-S

アルミ製 ¥15,000


JANコード T49 31481 11412 1
シルバー
補助錠付属
適合する窓高さ(レール間隔)(mm) 1280~2240

補助錠
サイドバック
マドバック

分割パネル
後から取り付け
できる窓パネル
です。

ジャッキ部
縮む 伸びる

メーカー	品名	品番	定価
① 因幡電工	樹脂製エアコン架台	LC-360N	オープン
② 因幡電工	プラロック 360mm	PR351N-I	1,080
③ 因幡電工	プラロック 450mm	PR351N-M	1,530
④ 因幡電工	プラロック 360mm 黒	PR350N	1,080
⑤ 因幡電工	プラロック 450mm 黒	PR350N-M	1,530
⑥ 竹原	ベースマン 400mm	NBM-400	オープン
⑦ 竹原	ベースマン 500mm	NBM-500	オープン
⑧ 竹原	ベースマン 600mm	HBM-600	オープン

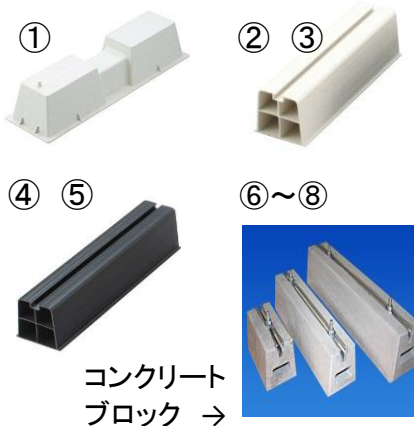

スリムダクトMD

立面アウトミニコーナー

スライド式ウォールコーナー

スリムダクトMD(室内用)
MD751W



ウォールコーナー
MW75W



ジョイント
MJ75W



端末カバー
MS75



平面コーナー90°
MK75W



立面アウトコーナー
MCO75W



立面インコーナー
MCI75W



立面スライドコーナー
MCS75W




シーリングキャップ
MP75W



フリーコーナー自在継手
MF75W



平面コーナー45度
MKF75W



ウォールコーナーAC用
MWM75SW
MWM75LW
※全長約2cmの
の違い



エアコン部材

ウォールキャップ



WC60N
WC65N

貫通スリーブ



FP60N
FP65N

片サドル



KS20
KS35

フレアユニオンナット付



FUN-2B
FUN-3B
FUN-4B
FUN-5B
FUN-6B

ウォールキャップ穴ぶた



WM60
WM65

ツバ付貫通スリーブ



FPW-60
FPW-65

パイプスリーブ



GKWP-67-1
※1m

異径フレアユニオン

2分⇔3分 FUN-2/3B
3分⇔4分 FUN-3/4B

薄型ウォールキャップ



UWC-60
UWC-65

エアコンキャップ(日動)



AC50
AC56
AC67

配管キャップ(未来工業)



GHC-67
GHC-67K
GHC-75
GHC-75K

フレアナット



FN-2B
FN-3B

ホールキャップφ60~φ100



AF610
アイボリー

エアコンキャップ(因幡電気)



AC75I

エアコンパテ 1kg

AP-1000-I 因幡 アイボリー
PATEJ ミヤコ アイボリー
PATEH 東神 ダークグレー
PATEW 東神 ホワイト

エアコンパテ 200g

AP-200-I 因幡 アイボリー
AP-200-W 因幡 ホワイト
PATE200J ミヤコ アイボリー

粘着テープ

HF-50-B	因幡 ブラウン	厚み0.2mm
HV-50-I	因幡 アイボリー	厚み0.18mm
HR-50-I	因幡 アイボリー	厚み0.15mm
VT50X20J	電化 アイボリー	
VT50X20H	電化 灰	
VT50X20W	電化 白	
VT50X20C	電化 透明	
VT50X20K	電化 黒	

非粘着テープ

HY-50-I (5巻)
HVT50J
HVT50W

その他便利グッズ

①DC-1416 ドレンキャップ→虫の侵入防止
②DHB-1416 おとめちゃん→ポコポコ音解消



スリムダクトSD

I : アイボリー
 B : ブラウン
 G : グレー
 K : ブラック
 W : ホワイト

スリムダクト



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SD66	●	●	●	●	●
SD77	●	●	●	●	●
SD100	●	●	●	●	●
SD140	●				

スリムコーナー平面45°



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SKF66	●	●			
SKF77	●	●		●	●

ウォールコーナー



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SW66	●	●	●	●	●
SW77	●	●	●	●	●
SW100	●	●	●	●	●
SW140	●				

ウォールコーナーエアコンキャップ用



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SWM77	●	●	●	●	●
SWM77L	●				

ウォールコーナー換気エアコン用



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SWK77N	●	●	●	●	●

ウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SWX77	●				
SWX77L					●

スリムコーナー平面90°



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SK66	●	●	●	●	●
SK77	●	●	●	●	●
SK100	●	●	●	●	●
SK140	●				

ウォールコーナー換付用



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SWA77	●				

スリムコーナー立面90°



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SC66	●	●	●	●	●
SC77	●	●	●	●	●
SC100	●	●	●	●	●
SC140	●				

シーリングキャップ



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SP66	●				●
SP77	●	●		●	●
SP100	●			●	●
SP140	●				

スリムジョイント



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SJ66	●	●	●	●	●
SJ77	●	●	●	●	●
SJ100	●	●	●	●	●
SJ140	●				

スリムキャップ



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SWC66	●				
SWC77	●				

端末カバー



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SE(N)66	●	●	●	●	●
SE77	●	●	●	●	●
SEN100	●				
SEN140	●				

T型ジョイント



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
ST77	●				●
ST100	●				●
ST140	●				

※品番変更により、SEN66→SE66へ随時変更します。

フリーコーナー



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SF66-500	●	●	●	●	
SF66-1000	●	●	●	●	
SF77-500	●	●	●	●	●
SF77-1000	●	●	●	●	●
SF100-800	●	●	●	●	●

異径ジョイント



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
SDI77-66	●				

スリムダクトLD

I : アイボリー
 B : ブラウン
 G : グレー
 K : ブラック
 W : ホワイト

スリムダクト



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LD70	●	●	●	●	●
LD90	●	●	●	●	●

スリムコーナー平面45°



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDKF70	●	●	●	●	●
LDKF90	●				●

ウォールコーナー



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDW70	●	●	●	●	●
LDW90	●	●	●	●	●

ウォールコーナー エアコンキャップ用



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDWM70	●	●	●	●	●
LDWM70L	●	●		●	
LDWM90	●	●	●	●	●

ウォールコーナー 換気エアコン用



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDWK70S	●	●	●	●	●

ウォールコーナー エアコンキャップ/換気エアコン用



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDWX70	●	●		●	●
LDWX70L	●	●			

スリムコーナー平面90°



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDK70	●	●	●	●	●
LDK90	●	●	●	●	●

ウォールコーナー後付用



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDWA70	●	●		●	●
LDWA90	●				

スリムコーナー立面90°



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDC70	●	●	●	●	●
LDC90	●	●	●	●	●

シーリングキャップ



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDP70	●	●		●	●
LDP90	●				●

スリムジョイント



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDJ70	●	●	●	●	●
LDJ90	●	●	●	●	●

スリムキャップ



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDWC70	●				

端末カバー



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDEN70	●	●	●	●	●
LDEN90	●	●	●	●	●

平面自在コーナー



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDKS70	●				

フリーコーナー(800)



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDF70	●	●	●	●	●
LDF90	●	●	●	●	●

T型ジョイント



	アイボリー	ブラウン	グレー	ブラック	ホワイト
LDT90	●	●		●	●

フリーコーナーサドル




LDFS-70	●
---------	---

長谷川工業 BMA-3 アルミローリングタワー (1段 2段 3段 選択可)

配達料 片道 1,000円

使用料 2日以内 無料
3日目から1日 1,000円

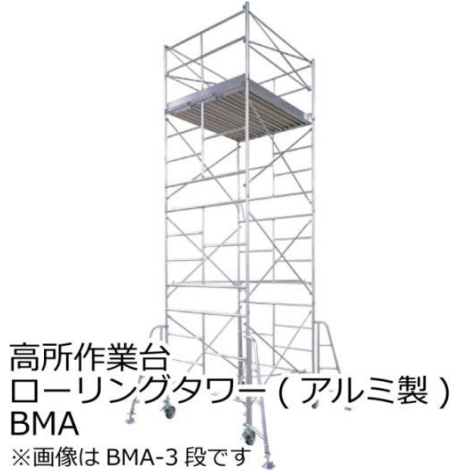

マキタ MUR182UDZ 草刈機

本体MUR182UDZ
18Vバッテリー:BL1830
チップソー:A-56923
充電器:DC18RC

使用料
2日以内 無料
3日目から1日 500円
7日目から1日 1,000円



HONDA EU18i 発電機

使用料 1日1,000円

ガソリン代はご負担ください。
※レギュラーガソリンのみ使用可能
～注意事項～

貸出時、ガソリンは空です。
ガソリンスタンドで発電機に直接給油可能。
3.6Lで満タン 約3時間発電
返却時、燃料は空でお願いします。
空にできない場合は当社で引き取ります。
お声掛けください。



防音型インバーター発電機ハンディタイプ
1.8kVA (交流/直流)

EU18i

プロユースに定める携帯発電機の新基準。

- 1800VAの高出力ながら片手で持ち運び可能!
- 大排気量エンジンを活かした起動電力!
- 一度の給油で運転時間はより長い仕様。
- プロユースにも応える納得の装備。



マキタ MHW0700 高圧洗浄機

使用料
2日以内 無料
3日目から1日 500円
7日目から1日 1,000円

吐出圧7MPa 最大水量4.7L/min
高圧ホース長さ5m 清水専用電動式
水道直結タイプ 質量4.4kg



すべて1つずつしか持っていないので、事前にご予約をお勧め致します。
ご予約は担当営業、もしくは佐野電機工業(088-622-0181)までお電話ください。

お問い合わせ先

Panasonic のお問い合わせは…

名称	内容	電話番号	左の番号がご利用いただけない場合
照明と住まいの設備・建材 相談センター*個人向け	電材商品の技術的なお問い合わせ	0120-878-082	06-6780-2551
お客様ご相談センター	家電商品についてのお問い合わせ	0120-878-365	06-6907-1187
照明器具全般・ランプ	商品についてのご相談	0120-878-051	06-6780-2550
電材・インターホン・太陽光	商品についてのご相談	0120-878-082	06-6780-2551
エコキュート・食洗機	商品についてのご相談	0120-878-695	06-6907-1187
システムキッチン・バス・トイレ	商品についてのご相談	0120-878-093	06-6780-5779
音響システムご相談センター	業務用音響・映像について	0120-878-410	-
換気110番	換気扇について	0570-064-730	0568-81-1104
エアコンご相談窓口	空調機器の技術・施工等	0120-878-692	06-6907-1187

その他 各社 お問い合わせは…

内容	メーカー	電話番号	左の番号がご利用いただけない場合
家電全般について	三菱電機	0120-139-365	0570-077-365 03-3414-9655
	シャープ	0120-078-178	0570-550-449
	東芝	0120-1048-76	0570-0570-33
	日立家電	0120-3121-11	050-3155-1111
空調機器の修理・故障等 お問合せ	ダイキン	0120-881-081	
	三菱電機	0120-9-24365	
	シャープ	0120-02-4649	0570-550-447
	東芝(ルームエアコン)	0120-1048-76	0570-0570-33
	東芝キャリア(業務用エアコン)	0120-1048-00	03-5326-5038
	三菱重工	0120-975-365	
	富士通ゼネラル	0120-089-888	044-861-7700
換気機器の取付・技術	日立	0120-649-020	
	三菱電機	0120-726471	0573-66-8220
エコキュート・電気温水器 技術的なお問合せ	ダイキン	0120-881-081	
	三菱電機	0120-24-4126	0276-40-7191
製品についてのお問合せ	オムロン	0120-919-066	055-982-5015

佐野電機工業(株)

徳島市南昭和町3丁目25 TEL(088)622-0181 FAX(088)623-0795



佐野電機工業(株)
ホームページ



facebook



Instagram



LINE
公式アカウント



LINEではメッセージにてご注文や御問合せを受け賜わっています。ぜひご登録いただき、ご利用ください。社内にいる社員が対応しております。

当社のホームページ、インスタグラムフェイスブックでは定期的に様々な情報を発信しています。ぜひフォローをよろしくお願いいたします。